

UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určeno pro montáž do všech osobních motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.

POPIS ZAŘÍZENÍ

AR 101 je zálohovaná siréna, která se propojuje s autoalarmem a slouží na zvukovou signalizaci vyvolaného poplachu nebo zapnutí / vypnutí autoalarmu. V siréně se nachází záložní akumulátor, který slouží na napájení sirény v případě odpojení napájecího napětí. Po odpojení napájení siréna začne znít až do připojení napětí nebo vypnutí sirény pomocí klíče, který je dodáváný se sirénou.


OBSAH BALENÍ

- zálohovaná siréna AR 101 • kabelový svazek • 2x klíč

I. MONTÁŽ SIRÉNY

Zálohovanou sirénu AR 101 umístěte do motorového prostoru tak, aby nedošlo k jejímu mechanickému nebo jinému poškození (např. vodou, teplotou), aby byl přístup k zámku na siréně v případě potřeby jejího vypnutí při odpojení akumulátoru vozidla. V kabelovém svazku se nachází hnědý vodič, na který se připojuje spínač na ochranu motorového prostoru.

II. SCHÉMA ZAPOJENÍ

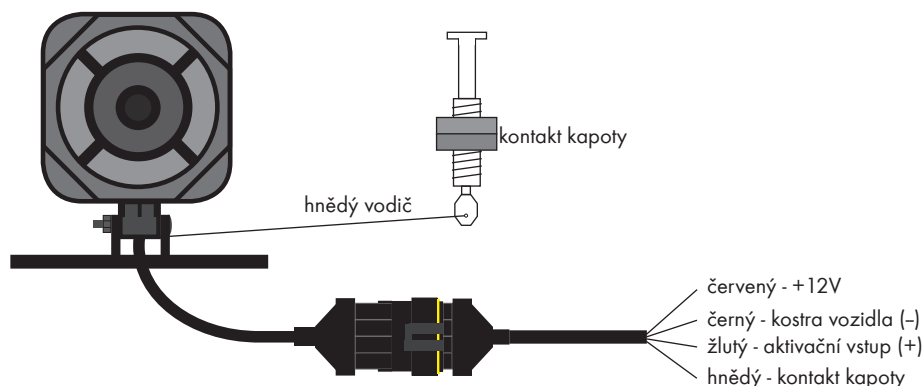

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájecí napětí	10 až 15 V
Výstupní výkon	20 W
Akustický výkon	120 dB
Záložní akumulátor	6V 80mAh Ni-MH

UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určeno pro montáž do všech osobních motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.

POPIS ZAŘÍZENÍ

AR 101 je zálohovaná siréna, která se propojuje s autoalarmem a slouží na zvukovou signalizaci vyvolaného poplachu nebo zapnutí / vypnutí autoalarmu. V siréně se nachází záložní akumulátor, který slouží na napájení sirény v případě odpojení napájecího napětí. Po odpojení napájení siréna začne znít až do připojení napětí nebo vypnutí sirény pomocí klíče, který je dodáváný se sirénou.


OBSAH BALENÍ

- zálohovaná siréna AR 101 • kabelový svazek • 2x klíč

I. MONTÁŽ SIRÉNY

Zálohovanou sirénu AR 101 umístěte do motorového prostoru tak, aby nedošlo k jejímu mechanickému nebo jinému poškození (např. vodou, teplotou), aby byl přístup k zámku na siréně v případě potřeby jejího vypnutí při odpojení akumulátoru vozidla. V kabelovém svazku se nachází hnědý vodič, na který se připojuje spínač na ochranu motorového prostoru.

II. SCHÉMA ZAPOJENÍ

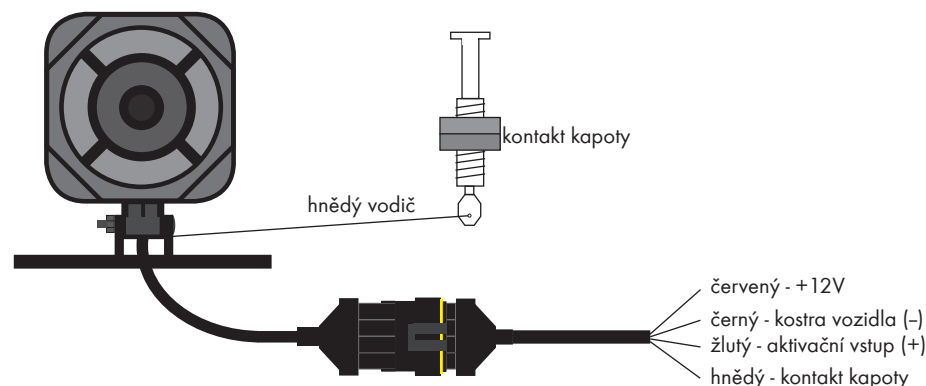

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájecí napětí	10 až 15 V
Výstupní výkon	20 W
Akustický výkon	120 dB
Záložní akumulátor	6V 80mAh Ni-MH