

Update firmwaru pro Dahua vrátníky

Firmware obsahuje 2 sobory, jeden základní a druhý jazykový balíček (SK, CZ).

Postup přepalování:

1. Nahrajte základní firmware (přes port 3800, můžete i přes port 37777)
2. Odkaz na stáhnutí configtool:



www.dahua.sk/firmware/software&tools/ConfigTool/DH_ConfigTool_Eng_V3.20.0.R.15073_1.exe

The screenshot shows the ConfigTool application window. At the top, there is a search bar with 'Find number of devices: 5' and a 'Login' button highlighted with a red box and the number '1.'. Below the search bar is a table of devices:


No.	Type	Model	IP	TCP Port	HTTP Port	Subnet Mask	Gateway	MAC	SN	Version	Operate
1	DH-TPC-BF5300	DH-TPC-BF5300	10.10.10.68	37777	80	255.255.0.0	10.10.10.1	3c:ef:8c:66:6e:48	2B00F8DPA...		⚙️ e
2	ITC302-RF1A-IR	ITC302-RF1A-IR	10.10.10.44	37777	80	255.255.255.0	10.10.10.1	3c:ef:8c:7e:a3:97	2B007EPAJ...		⚙️ e
3	HCVR	HCVR	10.10.10.212	37777	80	255.255.255.0	10.10.10.1	3c:ef:8c:13:5e:58	TZA4MY129...		⚙️ e
4	VTH1510	VTH1510	10.10.10.193	37777	80	255.255.255.0	10.10.10.1	4c:11:bf:00:d5:d9	1B00F17PA...		⚙️ e
5	outdoor stati...	outdoor stati...	10.10.10.111	37777	80	255.255.255.0	10.10.10.1	90:02:a9:d8:7c:...	PRZ4HN024...		⚙️ e

A 'Login' dialog box is open in the foreground. It contains the following fields: IP Address (10.10.10.111), Username (admin), Password (masked with dots), and Port (3800). The 'Port' field is highlighted with a red box and the number '2.'. At the bottom of the dialog, the 'OK' button is highlighted with a red box and the number '3.'.

The screenshot shows the 'Upgrade' dialog box. It has two main sections: 'Upgrade File Path' and 'Upgrade Progress'. The 'Upgrade File Path' section has a text input field and an 'Open File' button highlighted with a red box and the number '4.'. The 'Upgrade Progress' section has a progress bar showing '0%' and an 'Upgrade' button. Below the progress bar is a 'Return' button.

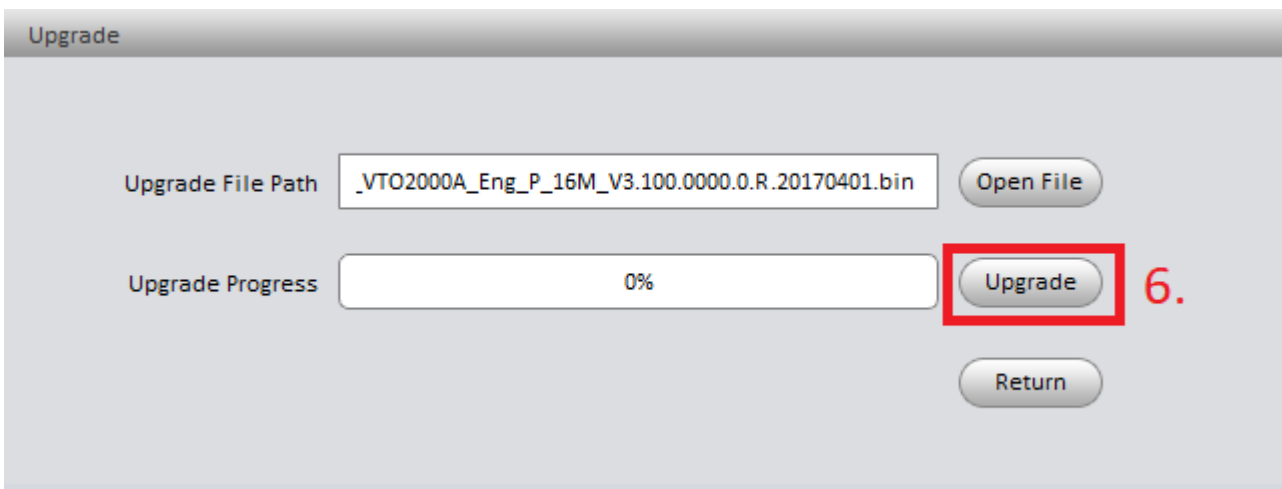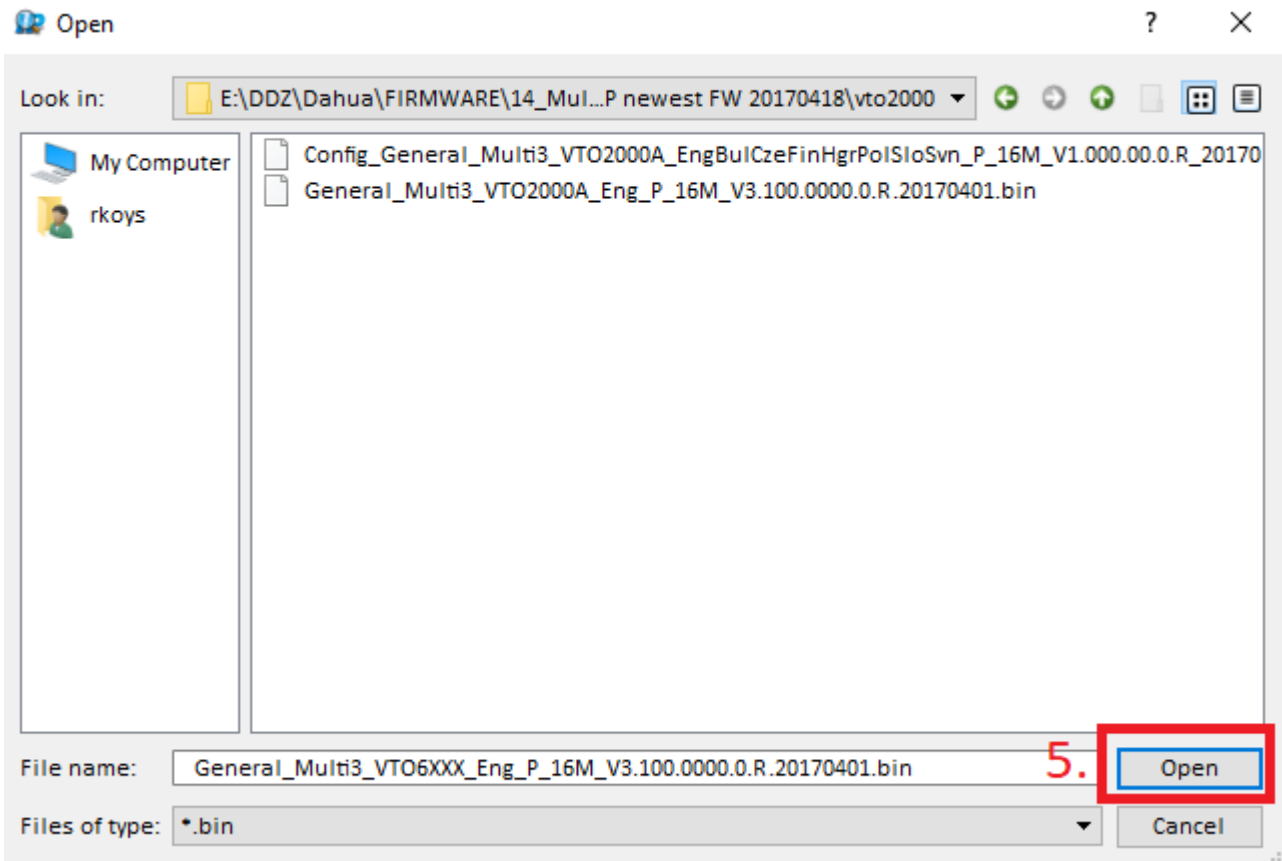

3. Po úspěšném nahrání FW se zařízení restartuje. Obnovte výrobní nastavení pro dané zařízení. Na monitoru fyzicky přes obrazovku v části Nast. projektu / Výchozí, ve dveřní jednotce přes Obnova všech nastavení.
Výrobní IP adresa pro VTO je 192.168.1.110 a Prihl. meno / heslo sú admin / admin.

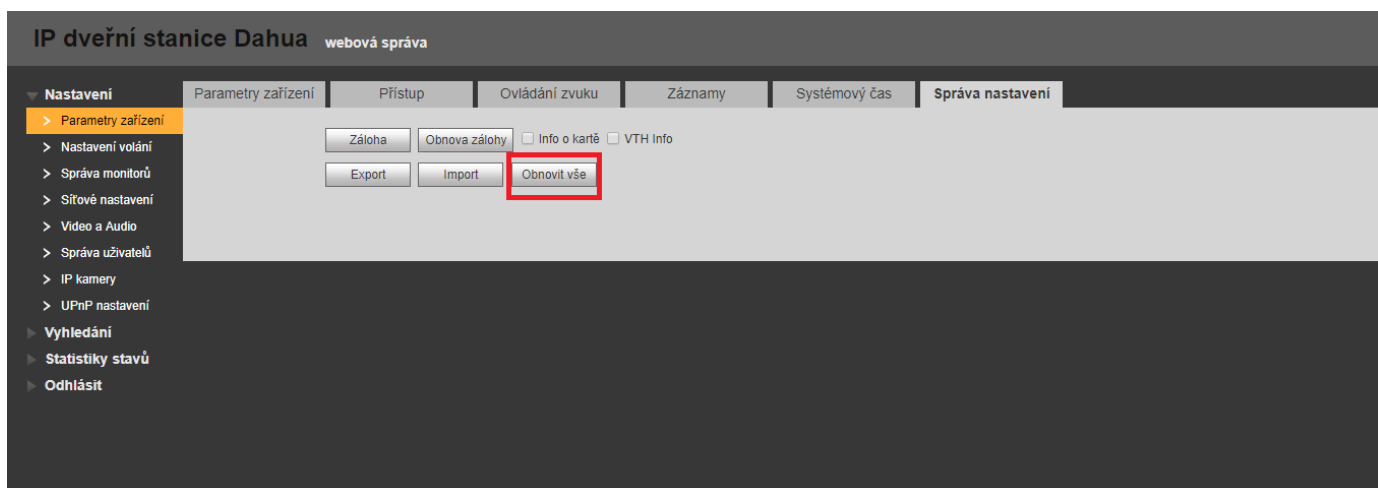

4. Změňte IP adresy zařízení zpět na požadované. Následně je potřeba nahrát druhou část firmwaru - jazykový balíček (s CZ, SK).
Používejte port 3800, jako v základní části.

(Upozornění: pro jazyk. část se používá VÝLUČNĚ POUZE port 3800).

5. Přepalování verze firmwaru je dokončeno.
6. Následně je potřeba pro prohlížeč, který používáte resetovat historii a cookies.

Důvod je ten, že prohlížeč si pamatuje údaje ze starého FW. Po načtení dané jednotky znova přes neresetovaný prohlížeč, může způsobit, že se Vám jednotka zobrazí špatně, respektive se nezobrazí některé úpravy, které mohou být zakomponovány v nové verzi FW.