





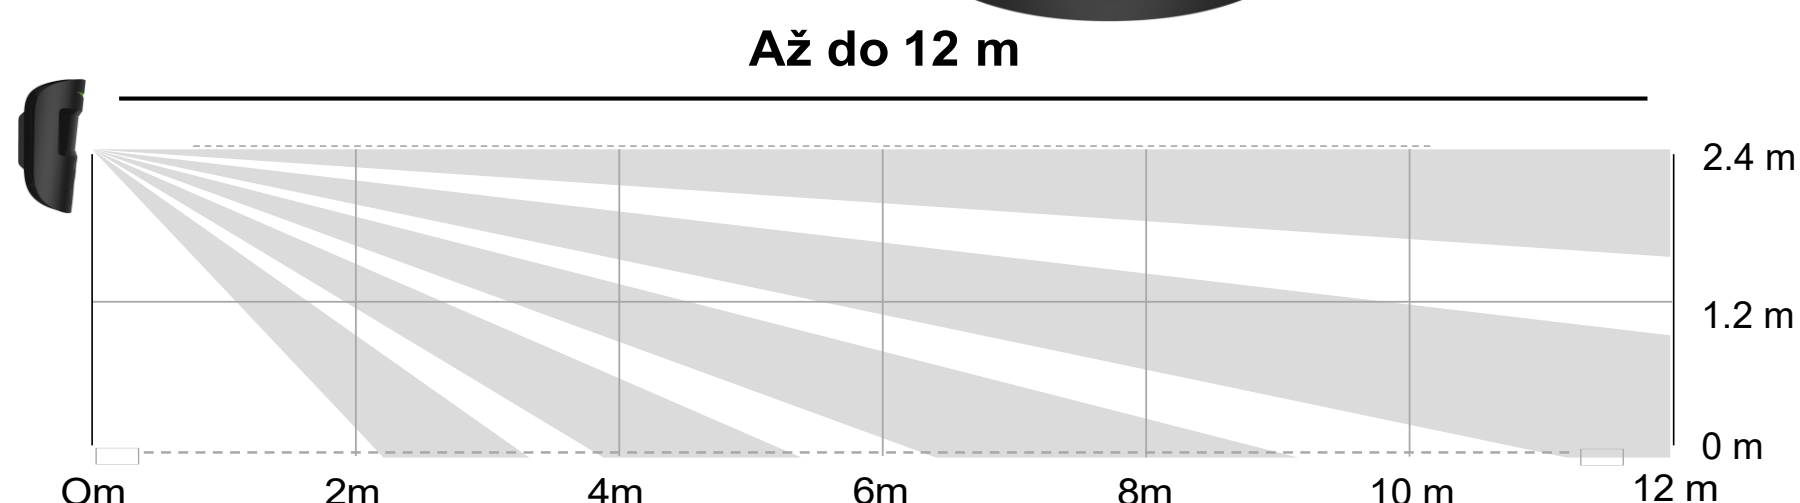

Produktová řada Baseline

MotionCam Jeweller

Bezdrátový infračervený detektor pohybu podporující funkci fotografie při poplachu

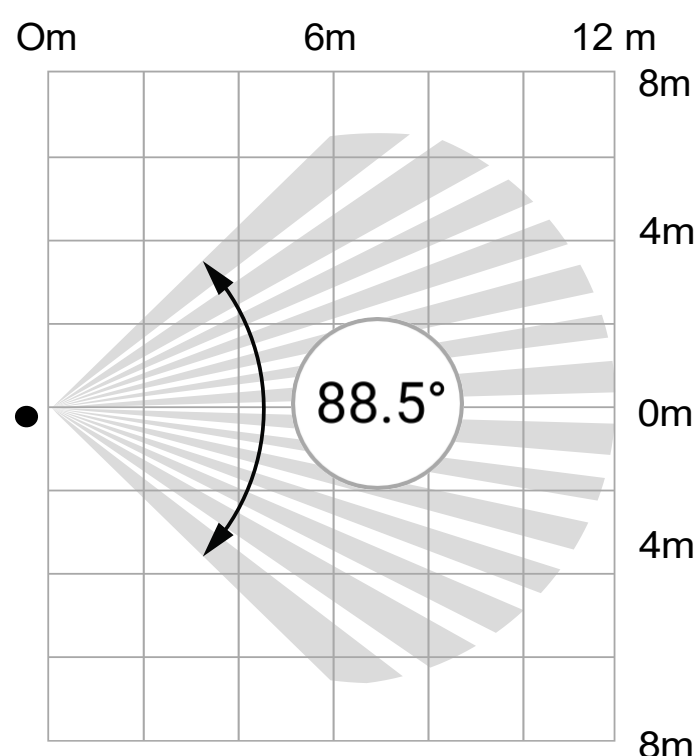


Řada MotionCam zahrnuje detektory s funkcemi Photo on Demand (Fotografie na vyžádání), Photo by Schedule (Fotografie podle plánu) a Photo by Scenario (Fotografie podle scénáře). Tato zařízení mají v názvu produktu označení „PhOD“.



Detekce pohybu

- Vzdálenost detekce pohybu až 12 m
- Horizontální úhel detekce pohybu: 88,5°
- Teplotní kompenzace pro detekci pohybu při jakékoliv provozní teplotě



Komunikační technologie Jeweller a Wings

- Rádiová komunikace na vzdálenost až 1 700 m v otevřeném prostoru
- Data jsou během celého procesu přenosu šifrována
- Pravidelné dotazování pro zobrazení aktuálních stavů zařízení
- Přeskakování frekvencí pro prevenci rádiového rušení a zarušení (jamming)




Bezchybná autonomie

- Až 4 roky provozu na předinstalované baterie
- Notifikace na nízký stav baterie



Fotoverifikace

- Rozlišení fotografie až 640 × 480 pixelů
- Od 1 do 5 fotografií v sérii
- Doručení první fotografie za 9 s
- IR přísvit pro zhoršené světelné podmínky
- HDR² pro vyrovnání osvětlení a zvýšení kvality obrazu



Prevence falešných poplachů

- Tři úrovně citlivosti: volitelné v aplikaci
- Algoritmus SmartDetect pro prevenci falešných poplachů
- Imunita vůči zvířatům: domácí zvířata s výškou do 50 cm a hmotností¹ do 20 kg




Ochrana proti sabotáži

- Poplach při neoprávněné manipulaci (Tamper)
- Autentizace zařízení pro prevenci podvržení (spoofing)



Rychlá instalace a konfigurace

- Párování s hubem (centrální jednotkou) pomocí QR kódu
- Vzdálené ovládání a konfigurace v mobilní a desktopové aplikaci
- Instalace a výměna bez nutnosti otevírat kryt

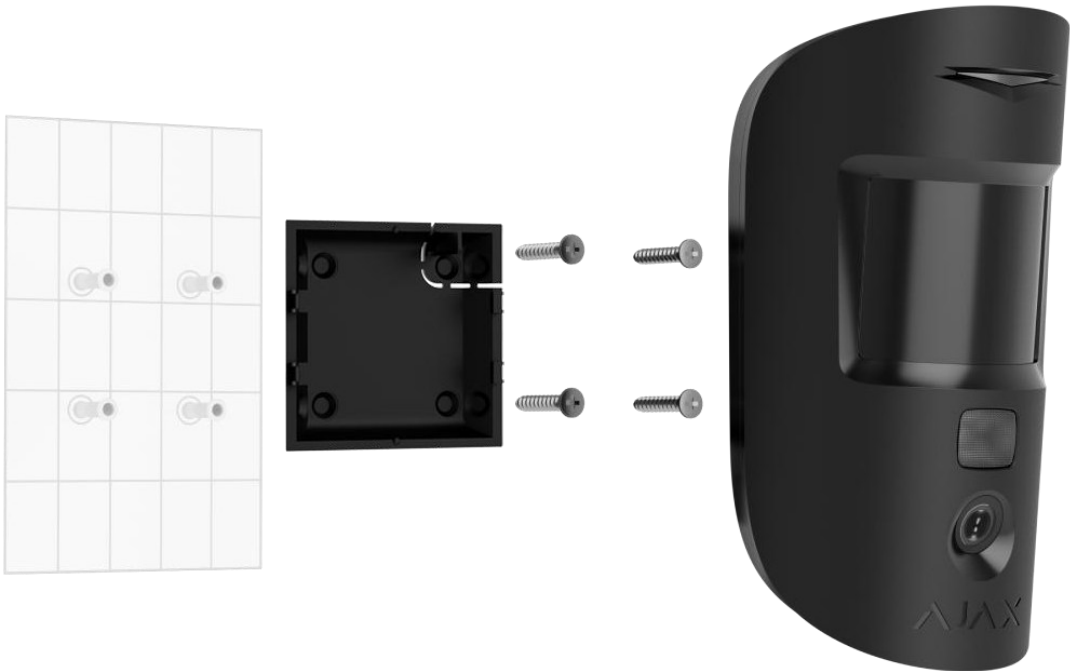

Produktové řady **Superior**, **Fibra** a **Baseline** jsou navzájem kompatibilní. To otevírá četné možnosti pro budování systémů jakékoli konfigurace.

Shoda s normami EN 50131-2-6 (Stupeň 2) PD 6662:2017 UL (UL369, ULC S306) Kompatibilita Huby Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Rozšiřovače dosahu ReX 2 Jeweller	Komunikace s hubem Komunikační technologie Jeweller a Wings Frekvenční pásma 866.0-866.5 MHz 868.0-868.6 MHz 868.7-869.2 MHz 905.0-926.5 MHz 915.85-926.5 MHz 921.0-922.0 MHz Závisí na regionu prodeje Dosah až 1 700 m V otevřeném prostoru Interval dotazování 12-300 s Nastavuje profesionál nebo uživatel s administrátorskými právy v aplikaci Ajax Ochrana proti podvržení Autentizace zařízení	Fotoverifikace Rozlišení fotografie v pixelech 640 x 480 320 x 240 (výchozí) 160 x 120 Nastavuje profesionál nebo uživatel s administrátorskými právy v aplikaci Ajax Fotografie v sérii Od 1 do 5 snímků Nastavuje profesionál nebo uživatel s administrátorskými právy v aplikaci Ajax Čas doručení fotografie do 7 s - rozlišení 160 x 120 pixelů do 9 s – rozlišení 320 x 240 pixelů do 20 s – rozlišení 640 x 480 pixelů	Detekce pohybu Citlivý prvek PIR senzor Vzdálenost detekce pohybu až 12 m¹ Úhel detekce pohybu horizontální - 88.5° Rychlost detekce pohybu od 0,3 do 2,0 m/s Směr čochy detektoru by měl být kolmý na předpokládanou cestu vniknutí do objektu. Teplotní kompenzace IR přísvit funkce HDR² Citlivost 3 úrovně Nastavuje profesionál nebo uživatel s administrátorskými právy v aplikaci Ajax Imunita vůči zvířatům váha: do 20 kg výška: do 50 cm
Napájení Baterie 2 x CR123A (předinstalované) Životnost baterie až roky	Instalace Doporučená výška instalace 2.4 m Rozsah provozní teploty od -10 °C do +40 °C Provozní vlhkost až 75% Třída ochrany IP50	Kryt Barva bílá, černá Rozměry 110 x 65 x 50 mm Hmotnost 86 g	Kompletní sada MotionCam Jeweller 2 x baterie CR123A (předinstalované) Montážní panel SmartBracket Instalační sada Stručná úvodní příručka

¹ Při správné instalaci a konfiguraci.
²Funkce HDR je dostupná s OS Malevich **2.24** a verzí firmwaru zařízení **15.59.35.14**.



Pro podrobné informace naskenujte QR kód nebo použijte odkaz:
ajax.systems/support/devices/motioncam/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems