




E QR R6

Uživatelský manuál

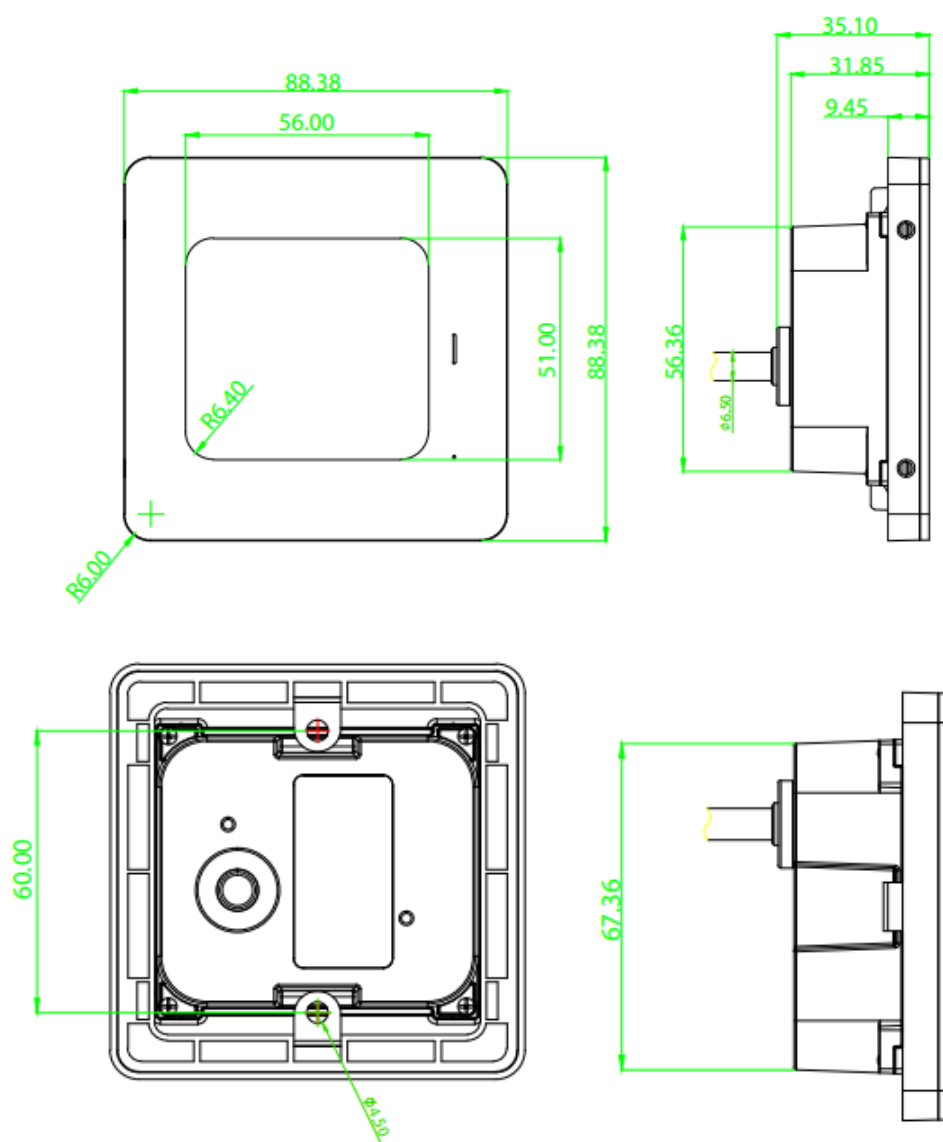

Všeobecné parametry

Interface	Ethernet
Indikace	Červená, zelená a bílá dioda Bzučák
Obrazový senzor	300 000 pixelů CMOS
Maximální rozlišení	640 x 480
Rozměry	88,38 x 88,38 x 35,10 mm
Velikost čtecí oblasti	56 x 51

Čtecí parametry QR

Symboly	QR, PDF417, CODE39, CODE93, CODE128, ISBN10, ITF, EAN13, DATABAR, aztec a pod.
Podporováno	Mobilní QR , papírové QR
Přesnost čtení	>8mil
Rychlost čtení	100ms (průměr) , podporuje průběžné čtení
Minimální vzdálenost čtení (DOF)	0 mm – 62,4 mm
Směry čtení	Náklon 62,3°, vychýlení 65,2°
Rozsah čtení (FOV)	73,5°

Čtecí parametry RFID

Podporováno	ISO 14443A, ISO 14443B, ID karty (pouze fyzické číslo karty)
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Vzdálenost čtení	<50 mm


Elektrické parametry

Pracovní napětí	DC 12-24V
Pracovní proud	92 mA (při 12V)
Spotřeba	1104 mW (při 12V)

Environmentální parametry

Pracovní teplota	-20°C až 70°C
Skladová teplota	-40°C až 80°C
Vlhkost	5% - 95%
Okolní osvětlení	0 – 80 000 Lux (ne přímé sluneční světlo)

Zapojení

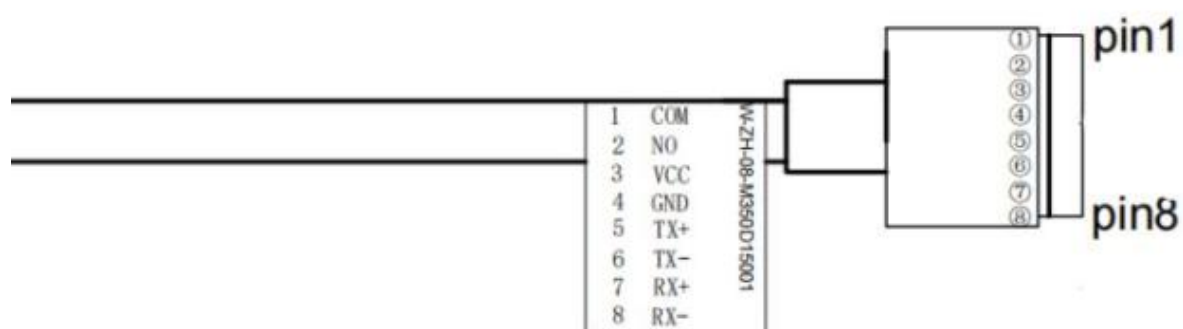

Číslo	Definice	Popis
1	COM	Relé obecný terminál
2	NO	Relé NO
3	VCC	Napájení pozitiv +
4	GND	Napájení negativ -
5	TX+	Data (bílo-oranžový)*
6	TX-	Data (oranžová)*
7	RX+	Data (Bílo – zelený)*
8	RX-	Data (zelený)*

*Podle standardu : T-568B