



Adresovatelný tlačítkový hlásič ROP 21 existuje v dvou verzích:


Typ A - přímé ovládání (aktivace stisknutím) Typ B - nepřímá aktivace (aktivace zvednutím krytu a stisknutím). Toto zařízení je určeno pro osoby, které zpozorují požár. Manuálním stisknutím uživatel dává řídicí jednotce FAS informaci o aktivaci požárního poplachu. Toto zařízení může fungovat pouze na detekčních smyčkách nebo na obvodech detekce boční linky řízených řídicí jednotkou poplašného systému FAS. Po aktivaci se ROP 21 může opět zapnout bez použití náhradních dílů. Prvek má oboustranný zkratový izolátor.

FUNKCE ADRESOVATELNÉHO TLAČÍTKOVÉHO HLÁSIČE ROP 21

- > integrovaný zkratový izolátor na obou stranách
- > typ aktivace tlačítkového hlásiče - A nebo B
- > obnovitelný stav monitorování
- > provoz v adresovatelném systému
- > signalizační dioda
- > k použití uvnitř budov

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY [mm]

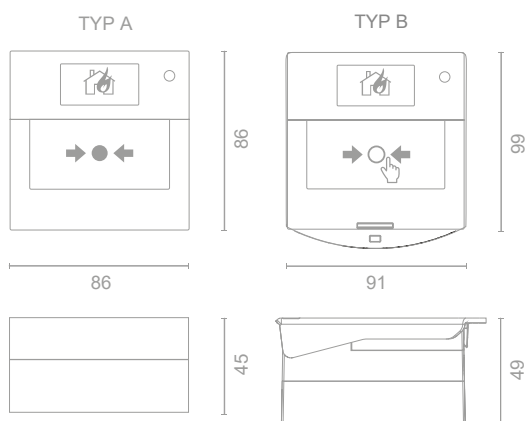

ÚDAJE	ADRESOVATELNÝ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ ROP 21	
	TYP A	TYP B
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%	
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	<130 [μA]	
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	<500 [μA]	
INSTALACE	INTERIÉR	
OCHRANA KRYTU	IP21	
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 10 AŽ 55 [°C]	
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	95% PŘI 40 [°C]	
ROZMĚRY HLÁSIČE S KRYTEM	86x86x45 [mm]	91x99x49 [mm]
TYP AKTIVACE	A	B
HMOTNOST	150 [g]	180 [g]
BARVA KRYTU	ČERVENÁ	
ID ZAŘÍZENÍ	FSR001	FSR011