


# 2N

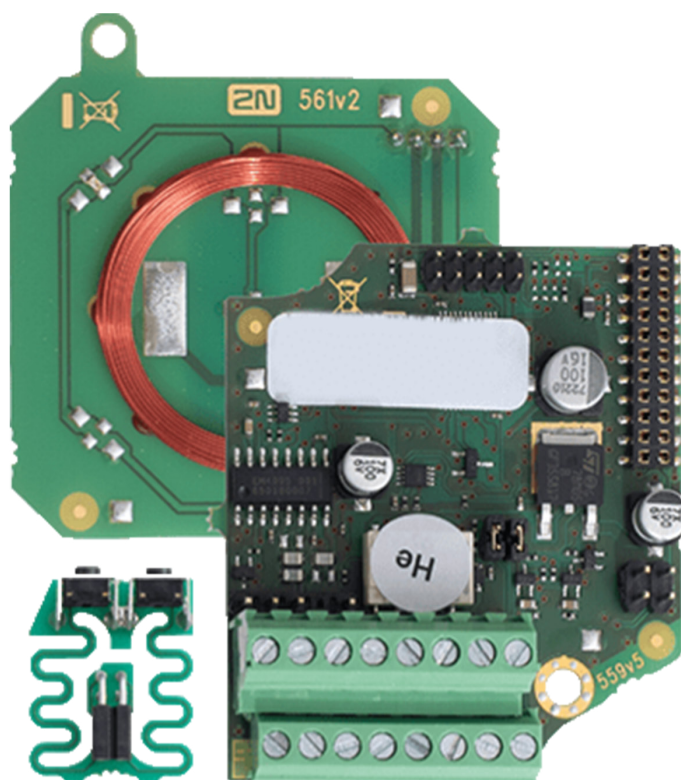


## RFID 125kHz, 13.56MHz a Wiegand

RFID čtečka určená pro interkom 2N IP Force 2.0 s podporou karet fungujících na frekvencích 125 kHz i 13,56 MHz.

Modul navíc obsahuje dvě přídavná relé, dva logické vstupy, Wiegand rozhraní a ochranný spínač, který detekuje neoprávněné otevření předního panelu.

Je kompatibilní s dvoutlačítkovou a piktogramovou variantou interkomu (9151302CR a 9151301CRP).

## Varianty

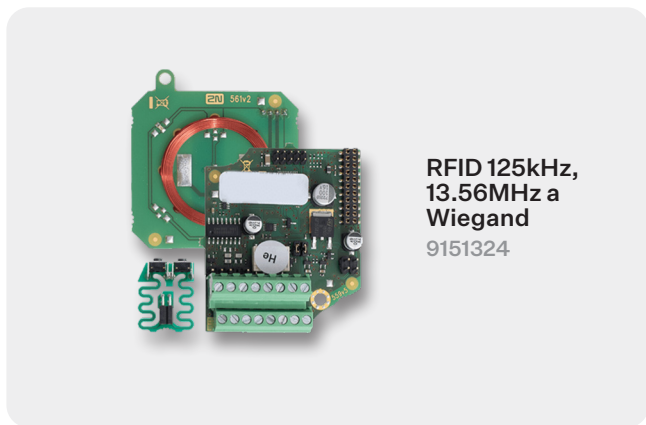

## Technické parametry

### Parametry

Obsahuje	čtečku RFID karet, ochranný spínač, aktivní výstup, relé, dva vstupy, Wiegand modul
Rozhraní Wiegand	Vstup / výstup / vypnuto (dle naprogramování)
Aktivní spínací výstup	9,8 až 13,8 V DC podle napájení (PoE+: 11,6 V; adaptér: o 0,4 V nižší než je napájecí napětí), až 400 mA
Relé	bezpotenciálový kontakt, max. 30 V / 1 A AC / DC (SSR A, SSR B)
Vstupy	2; aktivní (vyžaduje externí napětí) nebo pasivní (vyžaduje pouze externí kontakt)
Signalizační výstup	červená LED dioda umístěná pod předním panelem interkomu
Napájení	12 V DC $\pm$ 15 % / 350 mA pro externí čtečku RFID karet

### Podporované karty

125 kHz	EM4x02, NXP HiTag2
13.56 MHz	<b>ISO14443A:</b> MIFARE® Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire® <b>HID® iClass:</b> HID iClass® CSN, Picopass <b>FeliCa:</b> Standard, Lite <b>ST SR:</b> SR, SRI, SRIX <b>2N PICard:</b> podporuje šifrované karty MIFARE DESFire EV2 & EV3 cards <b>NFC/HCE:</b> smartphone s My2N aplikací

### Mechanické vlastnosti

Provozní teplota	-30 °C – +55 °C
Skladovací teplota	-40 °C – +70 °C
Provozní relativní vlhkost	10 % – 95 % (nekondenzující)

### Záruka

5letá záruka. Viz:  
[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repair](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repair)