





Konvenční akusticko-optická siréna je určena k signalizaci poplachu pro osoby v případě detekce požárního nebezpečí s cílem umožnit jejich evakuaci. CAO se aktivuje zapnutím napájení. V závislosti na počtu LED diod má siréna různé optické pokrytí, jehož detaily jsou uvedeny níže. Hlasitost alarmu lze nastavit ve 3 rozsazích. Zařízení mohou pracovat v synchronizovaném režimu. Díky vysokému stupni těsnosti krytu může být zařízení instalováno i ve vnějším prostředí.

ROZMĚRY [mm]

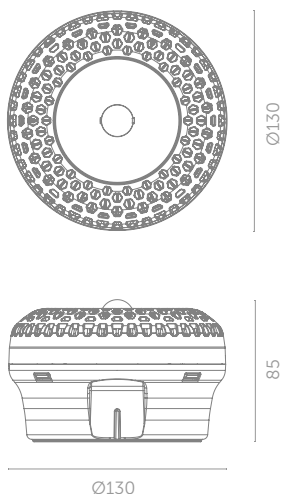

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI	CAO 65	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [V] DC ± 25%	
SPOTŘEBA PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	0 [mA]	
MAX. HLADINA ZVUKU	99 [dB]	
POČET ZVUKOVÝCH VARIANT	32	
SYNCHRONIZACE	ANO	
IP KRYTÍ IP	* IP65	
PROVOZNÍ TEPLOTA	-25 DO +55 [°C]	
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	95 % PŘI TEPLOTE 35 [°C]	
ROZMĚRY (PRŮMĚR × VÝŠKA)	Ø130x85 [mm]	
BARVA KRYTU	ČERVENÁ	
OPTICKÁ SIGNALIZACE	1 ALEBO 4 LED, ČERVENÁ FARBA SVETLA	
HMOTNOST	350 [g]	
OPTICKÉ POKRYTÍ	1xLED	4xLED
	5x4 [m]	11x8 [m]
SPOTŘEBA PROUDU V POPLACHU	60 [mA]	140 [mA]
KÓD PRODUKTU	FSS330	FSS331

* STUPEŇ KRYTÍ IP JE MIMO ROZSAHU NORM EN 54-3 A EN 54-23