




Siréna je určena k varování osob při zjištění požárního nebezpečí, aby mohly bezpečně evakuovat prostor. Konvenční siréna se aktivuje přivedením napájecího napětí. Zařízení obsahuje 32 vestavěných zvukových tónů. Hlasitost lze nastavit ve třech úrovních. Díky vysokému stupni krytí je siréna vhodná také pro instalaci ve venkovním prostředí.

ROZMĚRY [mm]

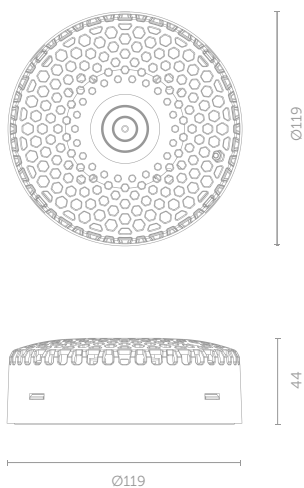

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI	CA 65
TYP	AKUSTICKÉ, KONVENČNÉ
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [V] DC $\pm$ 25%
MAX. ÚROVEŇ HLASITOSTI	99 [dB]
POČET ZVUKOVÝCH TÓNŮ	32
SYNCHRONIZACE	ANO
POHOTOVOSTNÍ ODBĚR PROUDU	0 [mA]
ODBĚR PROUDU PŘI POPLACHU	25 [mA] *
STUPEŇ KRYTÍ IP	** IP65
PROVOZNÍ TEPLOTA	-25 AŽ +55 [°C]
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	95 % PŘI TEPLITĚ 35 °C
ROZMĚRY (PRŮMĚR × VÝŠKA)	Ø119x44 [mm]
HMOTNOST	200 [g]
BARVA KRYTU	ČERVENÁ
KÓD PRODUKTU	FSS332

*spotřeba proudu při maximální úrovni hlasitosti

** krytí IP je nad rámec normy EN54-33