


Superior MotionProtect G3 Fibra

Drátový PIR detektor pohybu se systémem proti zamaskování (anti-masking)


Jedná se o zařízení produktové řady Superior. Tyto produkty mohou prodávat, instalovat a spravovat pouze akreditovaní partneři Ajax Systems.

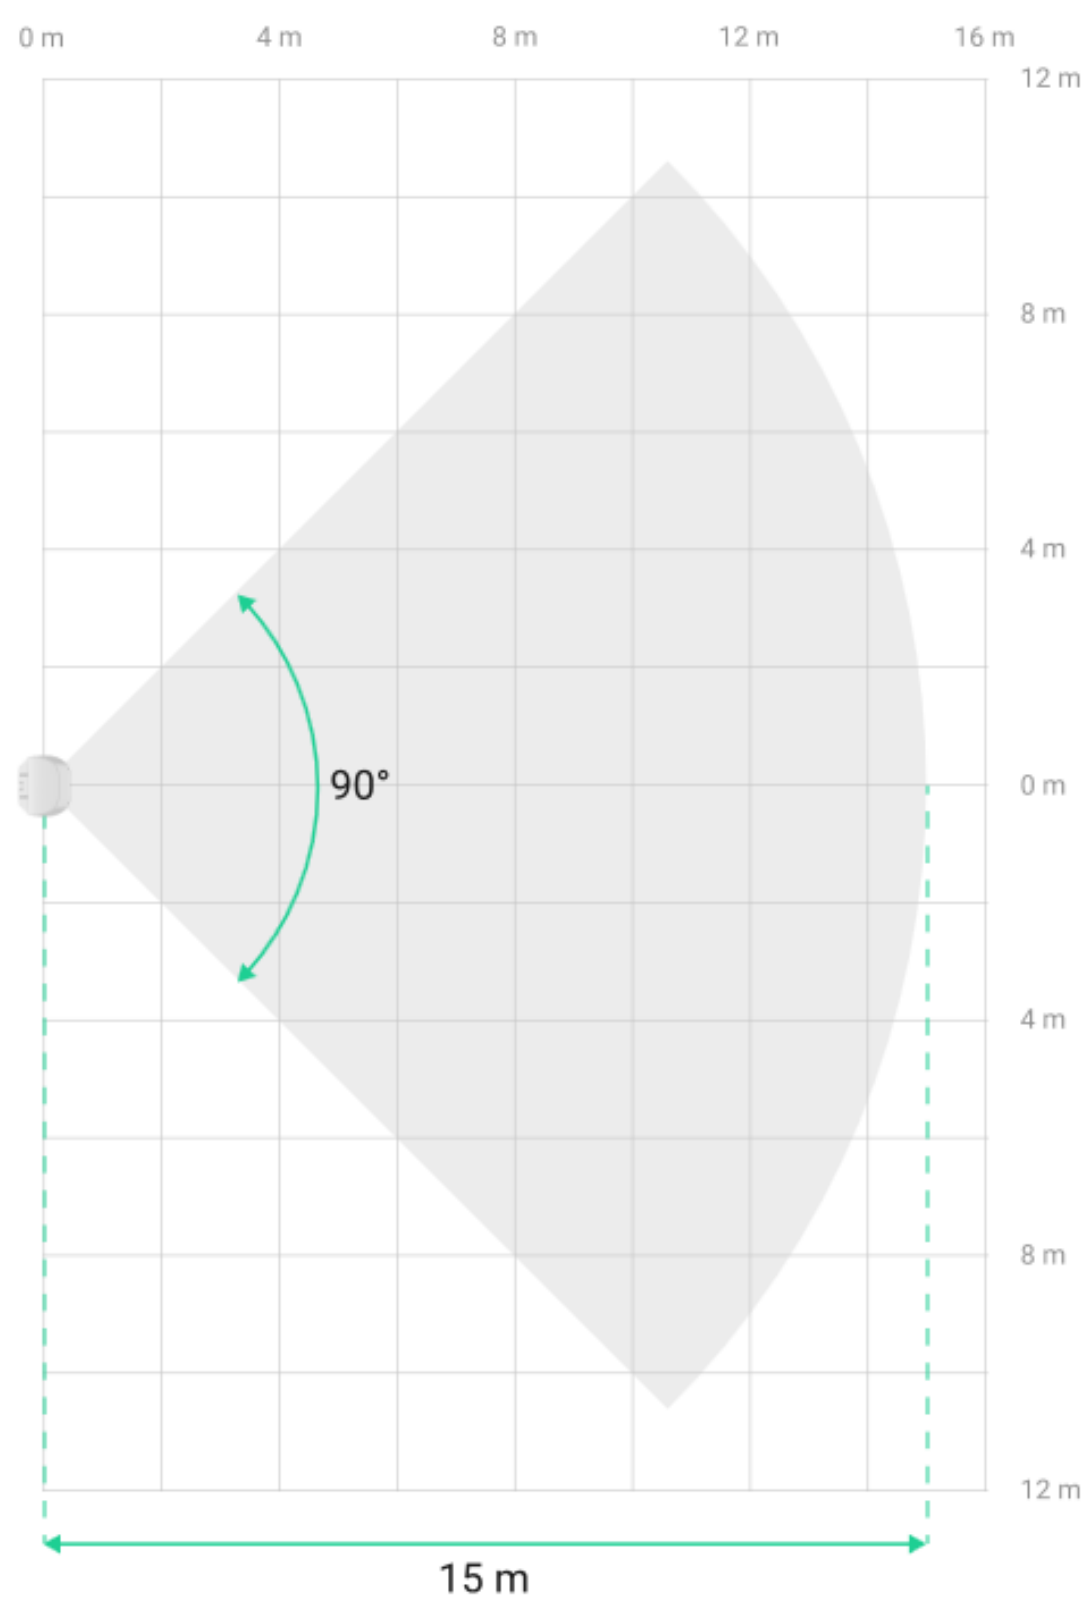

IN PROGRESS



IN PROGRESS

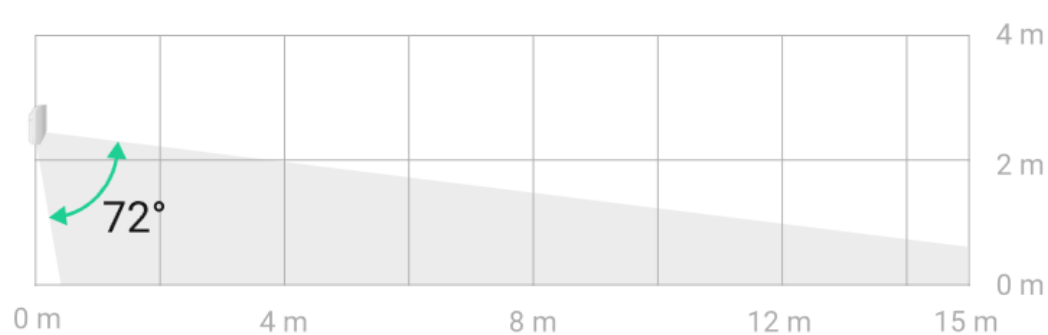


Vylepšená detekce pohybu

- Dosah detekce pohybu až 15 m
- Zmenšená mrtvá zóna s detekcí plížící se osoby na vzdálenost až 50 cm mezi detektorem a osobou
- Přesná reakce na pomalé i rychlé pohyby
- Zaostření infračerveného (IR) záření na PIR senzor pomocí patentovaného systému zrcadel



Prevence falešných poplachů

- Systém proti zamaskování s nastavitelnou úrovní citlivosti
- Okamžitá identifikace příznaků falešných poplachů pomocí softwarového algoritmu SmartDetect



Fibra

komunikační technologie

- Až 2 000 m obousměrné šifrované komunikace
- Autentizace zařízení pro prevenci sabotáže
- Šifrování dat pro prevenci podvržení (spoofing)
- Pravidelné dotazování pro zobrazení stavu zařízení v reálném čase



Dohled nad systémem

- Samotestování všech citlivých prvků pro zajištění správné funkce zařízení
- Okamžité hlášení jakýchkoli poruch a ztráty spojení profesionálům a koncovým uživatelům



Ochrana proti sabotáži a zamaskování

- Tři tamper tlačítka
- Ochrana proti zkratu
- Detekce ztráty spojení
- Detekce všech typů zamaskování vyžadovaných pro Stupeň 3 (Grade 3), včetně překážek, zakrytí a zamalování čočky



Snadná instalace a konfigurace

- Párování s hubem naskenováním QR kódu nebo pomocí skenování linky Fibra
- Vzdálená konfigurace přes aplikaci ve smartphonu nebo na počítači
- Instalace a údržba bez nutnosti rozebírat kryt

Superior MotionProtect G3 Fibra nepodporuje funkci imunity vůči zvířatům

<div>Shoda s normami</div> <div>EN 50131 (Stupeň 3) PD 6662:2017 SSF (v procesu) INCERT (v procesu)</div>	<div>Kompatibilita s huby</div> <div></div> <div>Pro podrobnější informace naskenujte QR kód nebo použijte odkaz: ajax.systems/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.F</div>	<div>Komunikace s hubem</div> <div>Komunikační technologie Fibra</div> <div>Dosah komunikace až 2 000 m až 6 550 stop s kabelem U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)</div>	<div>Detekce pohybu</div> <div>Citlivé prvky 1 x PIR senzor</div> <div>Pracovní frekvence 24 GHz</div> <div>Vzdálenost detekce pohybu od 0,5 do 15 m od 1,6 do 49 stop Při instalaci ve výšce 2,4 m (7,9 stop)</div> <div>Úhly detekce pohybu vertikální: 72° horizontální: 90°</div> <div>Rychlost detekce pohybu od 0,1 do 4 m/s od 0,3 do 13,1 stop/s</div>
<div>Napájení</div> <div>Linka Fibra 7-30 V=, up to 90 mW</div> <div>Detektor je napájen hubem nebo modulem Superior LineSupply Fibra</div>	<div>Instalace</div> <div>Rozsah provozní teploty od -10 °C do +40 °C od 14 °F do 104 °F</div> <div>Provozní vlhkost až 75%</div> <div>Třída ochrany IP30</div> <div>Výška instalace 2.4 m 7.9 stop</div>	<div>Kryt</div> <div>Barva bílá, černá</div> <div>Rozměry 120 x 62 x 52 mm 4.72" x 2.44" x 2.05"</div> <div>Hmotnost TBC</div>	<div>Kompletní sada</div> <div>Superior MotionProtect G3 Fibra Montážní panel SmartBracket I Instalační sada Stručná úvodní příručka</div>



Pro podrobné informace naskenujte QR kód nebo použijte odkaz:

ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-g3-f1bra



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems