

IP prístupové kontroléry

ERBU U-C3-XXX



ERBU U-C3-100



ERBU U-C3-200



ERBU U-C3-400

Najmodernejšie 1, 2 a 4 dverové panely...webový riadiaci softvér



Výber čítačŕov:

Podporuje celý rad čítačiek kariet. ZK KR-Series čítačky sú štýlové a vodeodolné. C3 podporuje všetky wiegand výstupná čítačka, vrátane HID Prox, iClass, a multitechnológie XceedID.



Kontrola dverí a viac...

Spolu s reléovými kontaktmi na ovládanie zámkov dverí, možno použiť ľahko programovateľné pomocné relé dodatočné ovládanie a rozhranie pre svetlá, alarmy, signalizátory, panely na detekciu narušenia, alebo dokonca extra uzamykacie zariadenia alebo ovládače brány.



Komunikácia:

Ovládače C3 sa jednoducho inštalujú do vašej siete a podporuje komunikáciu TCP/IP aj RS-485. Auto-discovery nástroj umožňuje nastavenie a úpravu sieťové parametre priamo a jednoducho.



Možnosti:

Regulátory C3 sa dodávajú v troch veľkostiach, aby vyhovovali projektu potreby a znížiť náklady na nevyužitú kapacitu. 1-dverové, 2-dverové a 4-dverové modely je možné kombinovať a zladené v optimalizovanej architektúre systému.



Najnižšie celkové náklady na vlastníctvo:

Firmvér ovládača C3 je možné aktualizovať priamo na mieste. Nové funkcie ovládača je možné načítať bez akýchkoľvek pokročilých nástrojov, ktoré rozširujú a rozširujú hodnotu vašej investície.



Vstavané pokročilé riadenie vstupu

Anti-passback, otváranie prvej karty, otváranie viacerých kariet, Nátlaťové zadávanie hesla a pomocný vstup/výstup. Prepojenia sú zabudované do firmvéru ovládača.



Kapacita:


10 000 udalostí a transakcií. Ovládač je zálohovaný v reálnom čase na zabudovanej voliteľnej SD karte. Údaje sa zachová, ak dôjde k strate napájania. Ovládač pokračuje fungovať, ak je sieťové pripojenie prerušené.



Pre vývojárov

Bezplatná súprava SDK je k dispozícii pre integrátorov a výrobcov OEM integrovať regulátory C3 s ich alebo existujúcimi bezpečnostnými aplikáciami alebo aplikáciami personálneho manažmentu. Na požiadanie môže ZK prispôbiť firmvér C3 spĺňať akékoľvek vlastné požiadavky.

Typická inštalácia

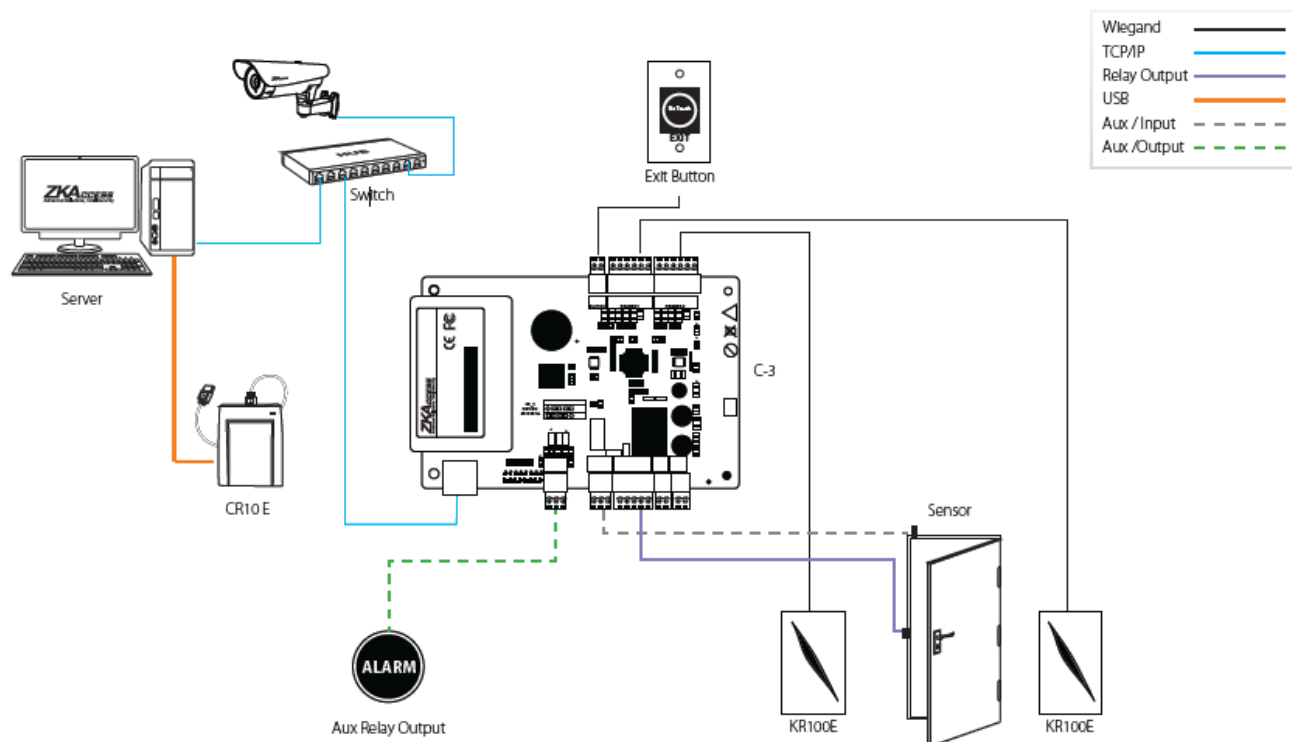

Špecifikácie

Kapacita:

Používatelia: 30 000

Event Buffer: 100 000 transakcií

Vstupné relé

Relé 3 Form-C - SPDT 5A@36VDC
alebo 8A@30VAC

Komunikácia

RS485, Ethernet

Prenosová rýchlosť pre RS485:

9600-38400 baudov

LED indikátor

Indikácia pre komunikáciu,
napájanie, stavová a proxy karta

Napájanie

Napájanie: 12V DC, 2A

Environment:

Prevádzková teplota:

32-113 °F (0-45 °C)

Prevádzková vlhkosť: 20% až 80%

Príslušenstvo

KR102-E Čítačka odtlačkov prstov	KR102-E Single Gang Prox Card/Fob Reader	KR101-E Mullion MountProx Card/Fob Reader	KR500-E Mullion MountProx Card/Fob Reader	CR10-E Prox Card/Fob Enrollement Reader	K1-1 No touch Exit tlačidlo	Prox Card	Proxy Key Fob

C3-Séria zvázok

C3-Control Panel

- 1 Metal Case
- 1 DC12V/3A Power Supply,
- 1 FR107 Diode for Lock
- 2 Keys for Metal Case
- 1 User Manual



	C3-100	C3-200	C3-400
Počet ovládaných dverí	1 dvere	2 dvere	4 dvere
Počet ovládaných dverí	2	4	4
Podporované typy čítačiek	26-bitový Wiegand, iné na požiadanie	26-bitový Wiegand, iné na požiadanie	26-bitový Wiegand, iné na požiadanie
Počet vstupov	2 (Výstupné zariadenie a stav dverí, AUX)	6 (2 Výstupné zariadenie, 2stav dverí, 2 AUX)	12 (4 Výstupné zariadenie a 4 stav dverí, 4 AUX)
Počet výstupov	2 (1 relé Form C pre zámok a 1 relé Form C pre výstup Aux)	4 (2 relé Form C pre zámok a 2 relé Form C pre výstup Aux)	5 (4 relé Form C pre zámok a 4 relé Form C pre výstup Aux)
Kapacita držiteľov kariet	30 000	30 000	30 000
Kapacita počtu udalostí	100 000	100 000	100 000
Váha	7.4lbs (3.35kg)	7.5lbs (3.4kg)	7.8lbs (3.55kg)
Komunikácia	TCP/IP and RS-485	TCP/IP and RS-485	TCP/IP and RS-485
Kryt	Hliník s práškovým nástrekom	Hliník s práškovým nástrekom	Hliník s práškovým nástrekom
Montáž	Stena	Stena	Stena
Odporúčané napájanie	12V DC, 1.5A	12V DC, 1.5A	12V DC, 1.5A
Rozmery (iba zvázok)	13.625in.(W) X 11.75in.(H) X 3.5in. (D) 330.2 mm X 298.4 mmX 89 mm	13.625in.(W) X 11.75in.(H) X 3.5in. (D) 330.2 mm X 298.4 mmX 89 mm	13.625in.(W) X 11.75in.(H) X 3.5in. (D) 330.2 mm X 298.4 mmX 89 mm
Rozmery (iba doska)	(160mm X 106mm)	(160mm X 106mm)	(2.3.2mm X 106mm)