



Ústředna FASmini je součástí požárního poplašného systému určeného na ochranu lidských životů a ochranu budov a majetku. Ústředna je zodpovědná za sběr informací z bodů, ovládání zařízení a přenos informací o vypuknutí požáru. Připojením k ATE může FASmini odesílat informace hasičskému sboru.

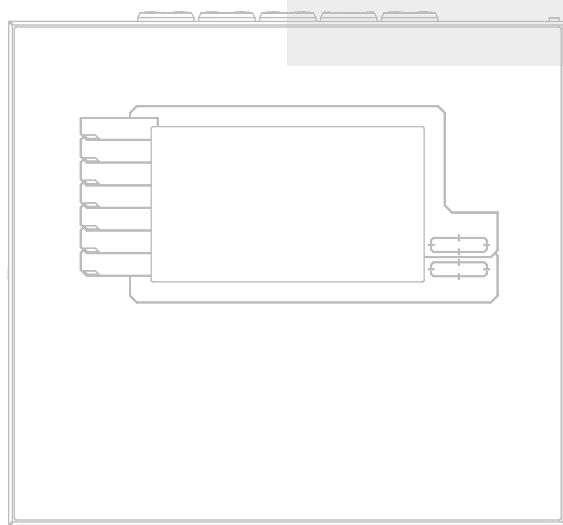

DOTYKOVÝ DISPLEJ

7" dotykový displej
s intuitivním menu



WEB SERVER

vestavěná funkce
manipulace z
libovolného
internetového
prohlížeče



BACnet

připraveno

KOMPATIBILNÍ

S BACnet

vestavěný BACnet
na komunikaci s
BMS




Modbus

připraveno

KOMPATIBILNÍ

S MODBUS

vestavěný Modbus
na komunikaci s
BMS

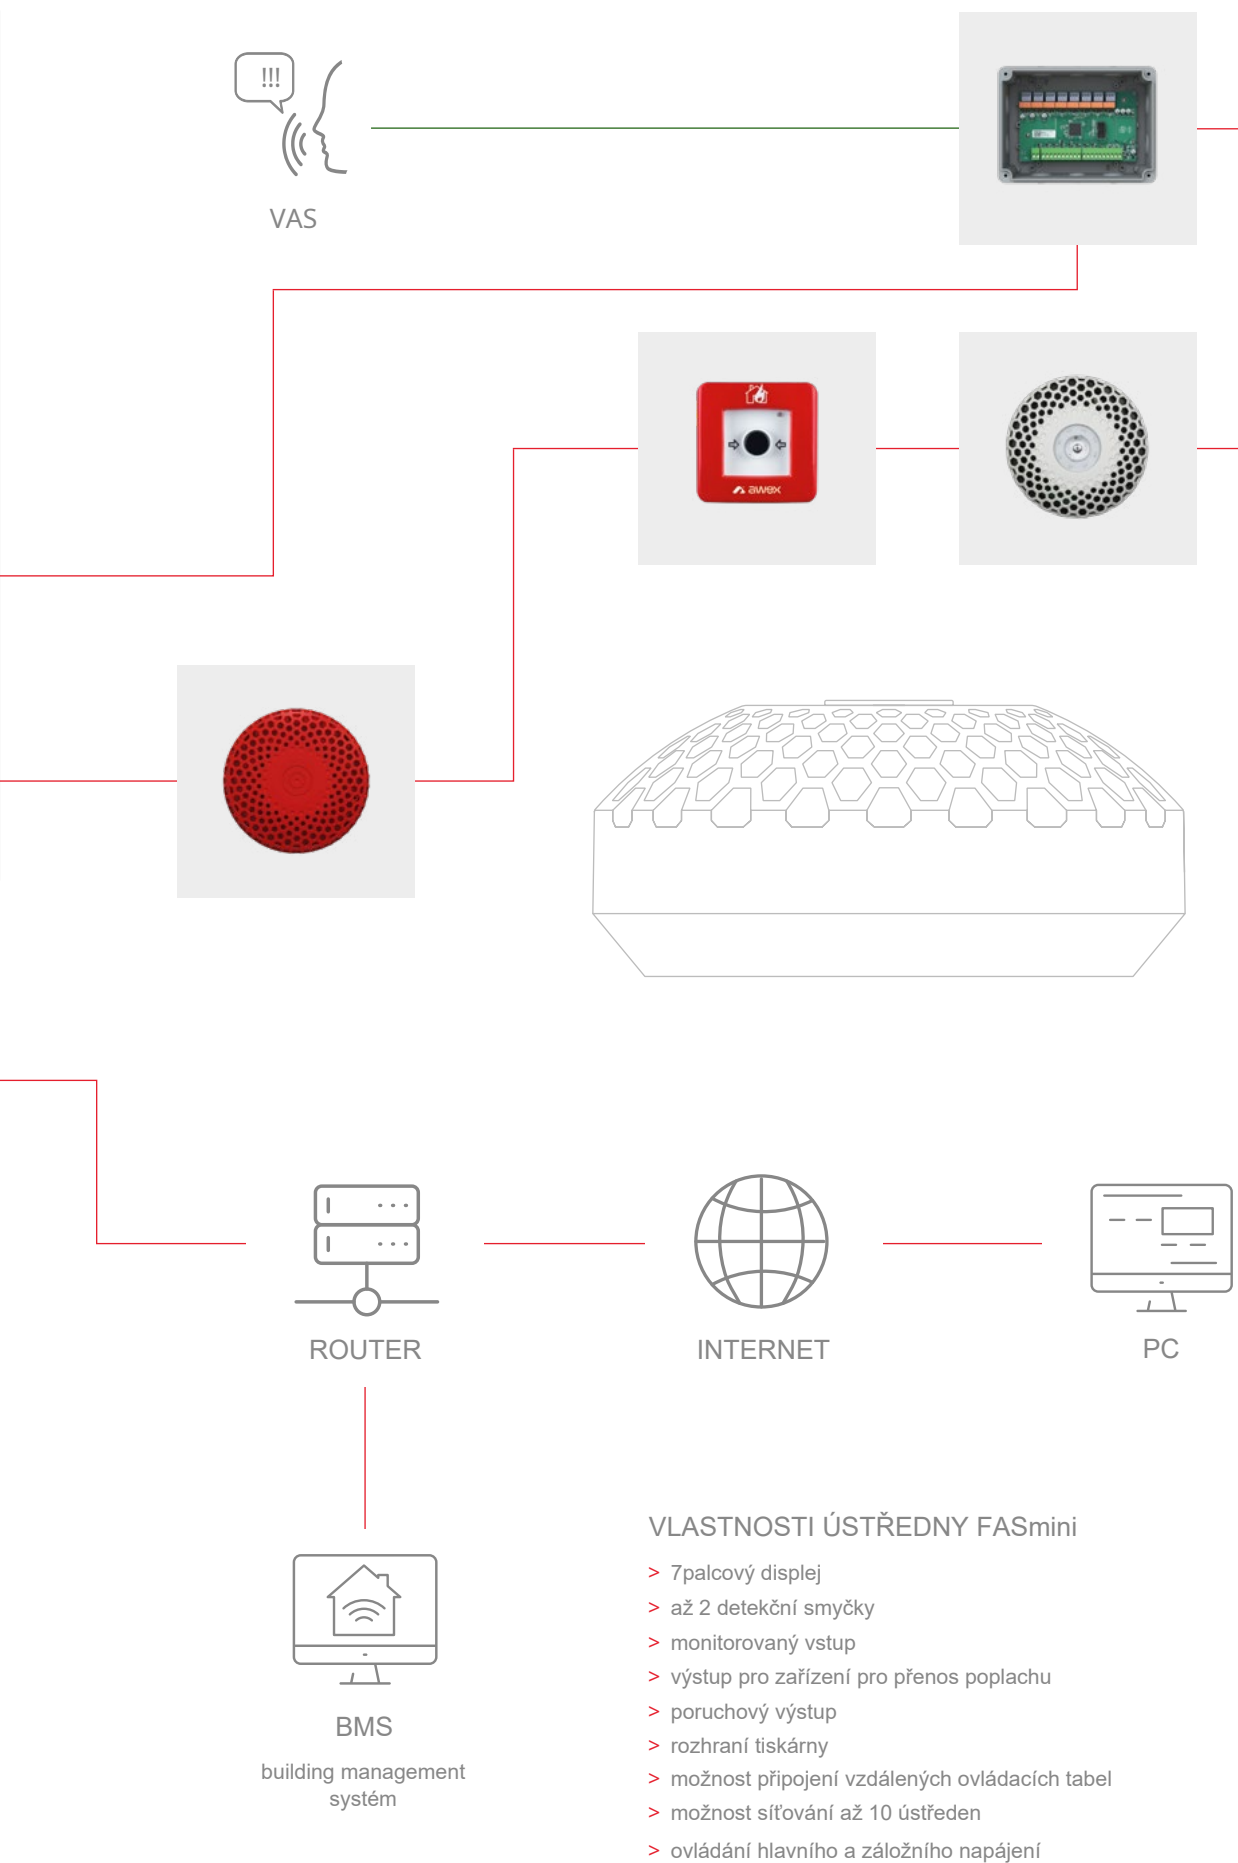

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	1 Smyčka		2 Smyčka		1 Smyčka /RS		2 Smyčka /RS	
TYP	ADRESOVATELNÁ							
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	170 – 250 [VAC] 50 [Hz]							
VÝSTUPNÍ VÝKON	20-30 [VDC]							
BATERIE	7,2 [Ah]	7,2 [Ah]	12 [Ah]	7,2 [Ah]		7,2 [Ah]	12 [Ah]	
POČET LINKOVÝCH VÝSTUPŮ SIRÉN	1	2		1		2		
PRŮŘEZY VSTUPNÍCH/VÝSTUPNÍCH ŘIDIČŮ	MAX.2]							
PRŮŘEZ ŘIDIČŮ MONITOROVANÉ SMYČKY	0,8 – 1,5 [mm2]							
MAX. DÉLKA ŘIDIČE MONITOROVANÉ SMYČKY	2 [km] *							
TYPY DETEKČNÍCH LINEK	SMYČKA / LINKA / KOMBINACE SMYČKY A LINKA							
MAX. POČET DETEKČNÍCH SMYČEK	1	2		1		2		
MAX. POČET DETEKČNÍCH LINEK	2	4		2		4		
MAX. POČET ZÓN	10 000							
MAX. POČET PRVKŮ NA SMYČKU	250 NA SMYČKU *							
MAX. POČET PRVKŮ NA LINKU	32 NA LINKU							
VARIANTY POPLACHŮ	DO 30							
UNIVERZÁLNÍ VSTUPY	1							
KRYT	PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ OCEL, RAL 3000							
OCHRANA KRYTU	IP30							
KONEKTOR LAN	ANO							
ID ZAŘÍZENÍ	FASM01	FASM02	FASM03	FASM04		FASM05	FASM06	

* závisí na typu kabelu a počtu prvků, vyžaduje výpočet během procesu návrhu

ROZMĚRY [mm]

