




Teplotní hlásič se používá ke zjištění požáru v počátečním stadiu jeho rozvoje. Je vybaven termistorovým systémem detekce teploty, který umožňuje rychlou a účinnou detekci požáru. Hlásič pracuje v systému AWEX požárního poplašného systému. Prvek může být namontován na smyčkové i linkové adresovatelné obvody detekce požáru. Detekce tepla se provádí pomocí systému měření teploty se 4 termistory. Požární hlásič se spustí, když je dosaženo limitní teploty nebo když teplota rychle stoupá. Mikroprocesor rozpozná typ poplachu a přeneše jej prostřednictvím monitorovací linky do ústředny.

FUNKCE TEPLOTNÍHO HLÁSIČE T

- > citlivost a teplotní třída v souladu s normou ČSN EN 54
- > nastavitelný práh odezvy na kompenzaci vlivů prostředí
- > LED indikace poplachu
- > další LED diody pro stav testu
- > volitelný externí indikátor stavu
- > zabudovaný zkratový izolátor
- > nízkoprofilový kryt
- > provoz v adresovatelných systémech

ROZMĚRY [mm]

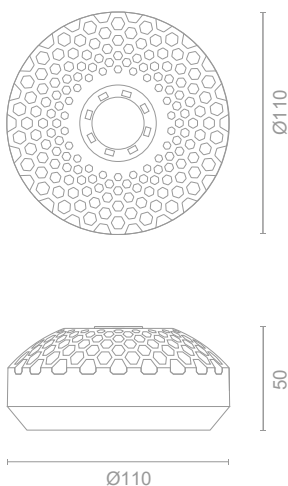

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	TEPLOTNÍ HLÁSIČ T	
TŘÍDA TEPELNÉHO HLÁSIČE	A1R	
DETEKCE TEPLA	PŘETÍŽENÍ-DIFERENCIÁL	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%	
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	<160 [μA]	
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	<500 [μA]	
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 25 AŽ 55 [°C]	
OCHRANA KRYTU	IP20	
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	95% PŘI TEPLOTĚ 35 [°C] BEZ KONDENZACE	
OPTICKÁ SIGNALIZACE	LED diody: ČERVENÁ, ZELENÁ	
ROZMĚRY	ø110x50 [mm]	
HMOTNOST	200 [g]	
BARVA KRYTU	BÍLÁ	ČERNÁ
ID ZAŘÍZENÍ	FSD001	FSD010