




Opticko-dymový hlásič sa používa na detekciu požiaru v jeho počiatočnom štádiu. Je vybavený optickým difúznym snímačom dymu. Použitie tohto typu hlásiča umožňuje rýchle a spoľahlivé zistenie požiaru. Identifikácia dymu sa vykonáva v detekčnej komore zariadenia vybavené fotoelektrickými diódami.



FUNKCE OPTICKO-KOŮŘOVÉHO HLÁSIČE S

- > úroveň citlivosti dle normy ČSN EN 54
- > monitorování znečištění
- > nastavitelný práh odezvy na kompenzaci vlivů prostředí
- > LED indikace poplachu
- > dodatečné LED diody pro stav testu
- > volitelný externí indikátor stavu
- > zabudovaný zkratový izolátor
- > nízkoprofilový kryt
- > provoz v adresovatelných systémech

ROZMĚRY [mm]

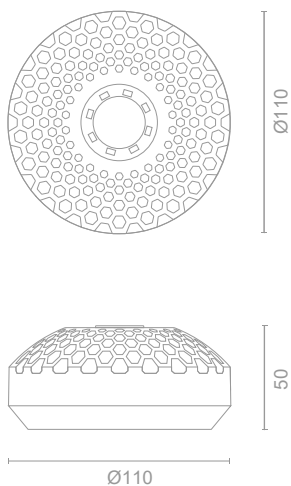

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	OPTICKO-KOŮŘOVÝ HLÁSIČ S	
DETEKCE KOUŘE	OPTICKÝ, ROZPTYL	
VHODNOST PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ZKUŠEBNÍCH POŽÁRŮ	V SOULADU S NORMOU ČSN EN 54-7	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%	
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	<160 [μA]	
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	<500 [μA]	
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 25 AŽ 55 [°C]	
OCHRANA KRYTU	IP20	
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	95% PŘI TEPLOTĚ 35 [°C] BEZ KONDENZACE	
OPTICKÁ SIGNALIZACE	LED diody: ČERVENÁ, ZELENÁ	
ROZMĚRY	ø110x50 [mm]	
HMOTNOST	200 [g]	
BARVA KRYTU	BÍLÁ	ČERNÁ
ID ZAŘÍZENÍ	FSD002	FSD009