


Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič se používá ke zjištění požáru v jeho počátečním stadiu. Zařízení je vybaveno dvěma snímači: tepla a kouře. Použití dvou typů snímačů umožňuje rychlé a spolehlivé zjištění všech typů požárů. Hlásič pracuje v systému AWEX požárního poplašného systému. Prvek lze instalovat na adresovatelná monitorovací vedení, a to na smyčková i radiální. Identifikace kouře se provádí v detekční komoře hlásiče vybavené fotoelektrickými diodami.

FUNKCE KOMBINOVANÉHO OPTICKO-KOUŘOVÉHO A TEPLITNÍHO HLÁSIČE

- > citlivost a teplotní třída v souladu s normou ČSN EN 54
- > monitorování znečištění
- > úprava prahu odezvy na kompenzaci vlivů prostředí
- > analýza kouře s podporou funkce tepelné analýzy
- > možnost izolace detektoru

ROZMĚRY [mm]

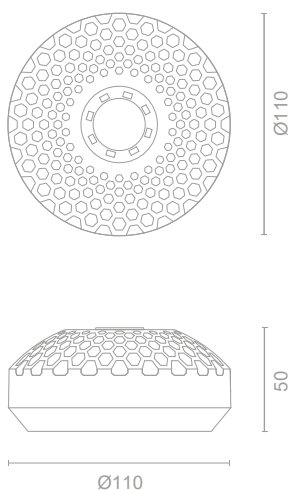

- > LED indikace poplachu
- > další LED diody pro stav testu
- > volitelný externí indikátor stavu
- > zabudovaný zkratový izolátor
- > nízko profilový kryt
- > provoz v adresovatelných systémech

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	KOMBINOVANÝ OPTICKO-KOŘOVÝ A TEPLITNÍ HLÁSIČ TS	
VHODNOST PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ZKUŠEBNÍCH POŽÁRŮ	TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, TF7, TF8, TF9	
DETEKCE KOUŘE	OPTICKÝ, ROZPTYL	
TŘÍDA TEPELNÉHO HLÁSIČE	A1R	
DETEKCE TEPLA	PŘETÍŽENÍ-DIFERENCIÁL	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%	
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	<160 [μA]	
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	<500 [μA]	
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 25 AŽ 55 [°C]	
OCHRANA KRYTU	IP20	
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	95% PŘI TEPLOTĚ 35 [°C] BEZ KONDENZACE	
OPTICKÁ SIGNALIZACE	LED diody: ČERVENÁ, ZELENÁ	
ROZMĚRY	Ø110x50 [mm]	
HMOTNOST	200 [g]	
BARVA KRYTU	BÍLÁ	ČERNÁ
ID ZAŘÍZENÍ	FSD003	FSD012