

Teplotní hlásič se používá ke zjištění požáru v počátečním.


Obsahuje termistorový systém detekce teploty, který umožňuje rychlé a účinné odhalení požáru. Kromě toho má hlásič dodatečnou optickou signalizaci, díky které se požární poplach hlásiče stává viditelným z velké vzdálenosti. Zařízení pracuje v systému požární signalizace FAS. Tento prvek lze instalovat na monitorovací vedení typu smyčka i radiální adresovatelná vedení. Detekce tepla se provádí pomocí 4-termistorového systému měření teploty. Požární poplach se spustí, když je dosaženo limitní teploty nebo zjistí-li se její rychlý nárůst. Mikroprocesor rozpozná typ poplachu a přenesení jej prostřednictvím dohledové linky do ústředny.



FUNKCE TEPLITNÍHO HLÁSIČE S BLIKAJÍCÍ LED TF

- > citlivost a teplotní třída v souladu s normou ČSN EN 54
- > nastavitelný práh odezvy na kompenzaci vlivů prostředí
- > signalizace poplachu pomocí blikající LED
- > další LED diody pro stavu testu
- > externí indikátor stavu příslušenství
- > zabudovaný zkratový izolátor
- > nízkoprofilový kryt
- > provoz v adresovatelných systémech

ROZMĚRY [mm]

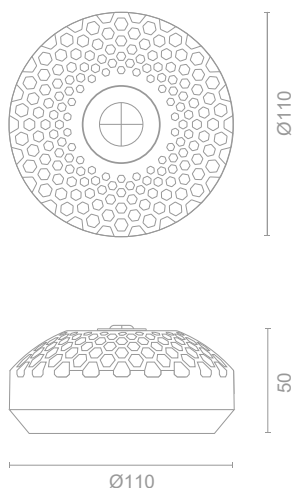

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	TEPLITNÍ HLÁSIČ S LED TF	
TŘÍDA TEPLITNÉHO HLÁSIČE	A1R	
DETEKCE TEPLA	PŘETÍŽENÍ-DIFERENCIÁL	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%	
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	<160 [μA]	
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	<2 [mA]	
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 25 AŽ 55 [°C]	
OCHRANA KRYTU	IP20	
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	95% PŘI TEPLITĚ 35 [°C] BEZ KONDENZACE	
OPTICKÁ SIGNALIZACE	ZELENÁ LED, ČERVENÁ LED BLIKAJÍCÍ	
ROZMĚRY	Ø110x50 [mm]	
HMOTNOST	200 [g]	
BARVA KRYTU	BÍLÁ	ČERNÁ
ID ZAŘÍZENÍ	FSD004	FSD013