




Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič se používá ke zjišťování požárů v jejich počátečním stadiu. Zařízení obsahuje dva snímače: tepla a kouře. Použití dvou typů snímačů umožňuje rychlé a spolehlivé zjištění všech typů požárů. Kromě toho má hlásič dodatečnou optickou signalizaci, takže požární poplach hlásiče je viditelný z větší vzdálenosti. Hlásič pracuje v systému požární signalizace AWEX. Prvek lze namontovat na adresovatelná monitorovací vedení, a to jak smyčkového typu, tak radiální.

FUNKCE KOMBINOVANÉHO OPTICKO-KOŮŘOVÉHO A TEPLOTNÍHO HLÁSIČE S BLIKAJÍCÍ LED

- > citlivost a teplotní třída v souladu s normou ČSN EN 54
- > monitorování úrovně znečištění
- > nastavitelný práh odezvy na kompenzaci vlivů prostředí
- > signalizace poplachu pomocí blikající LED
- > další LED diody pro indikaci stavu testu
- > externí indikátor stavu příslušenství
- > zabudovaný zkratový izolátor
- > nízko profilový kryt
- > provoz v adresovatelných systémech

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY [mm]

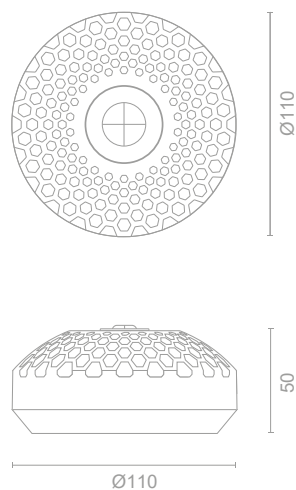

ÚDAJE	KOMBINOVANÝ OPTICKO-KOŮŘOVÝ A TEPLOTNÍ HLÁSIČ TSF	
VHODNOST PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ZKUŠEBNÍCH POŽÁRŮ	TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, TF7, TF8, TF9	
DETEKCE KOUŘE	OPTICKÝ, ROZPTYL	
TŘÍDA TEPELNÉHO SENZORA	A1R	
DETEKCE TEPLA	PŘETÍŽENÍ-DIFERENCIÁL	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%	
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	<160 [μA]	
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	<2 [mA]	
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 25 AŽ 55 [°C]	
OCHRANA KRYTU	IP20	
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	95% PŘI TEPLOTĚ 35 [°C] BEZ KONDENZACE	
OPTICKÁ SIGNALIZACE	ZELENÁ LED, ČERVENÁ LED BLIKAJÍCÍ	
ROZMĚRY	Ø110x50 [mm]	
HMOTNOST	200 [g]	
BARVA KRYTU	BÍLÁ	ČERNÁ
ID ZAŘÍZENÍ	FSD006	FSD015