

MIO 22, MIO 44, MIO 88

Vstupně-výstupní
modul



MIO 22





MIO 44



MIO 88

ROZMĚRY [mm]

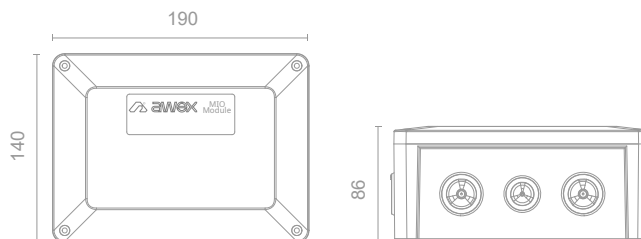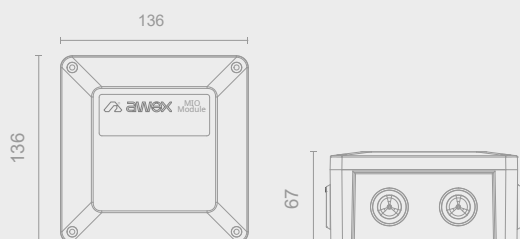

Modul MIO je vstupně-výstupní zařízení, které je zodpovědné za interakci mezi protipožárním zařízením a požárním poplašným systémem FAS. Je navržen tak, aby fungoval na smyčce i na adresovatelných monitorovacích linkách. Zařízení může spolupracovat s evakuačními dveřmi, systémy pro odvod kouře, automatickými hasicími systémy a jinými protipožárními zařízeními. V závislosti na verzi jsou moduly MIO vybaveny 2, 4 nebo 8 reléovými výstupy a 2, 4 nebo 8 monitorovanými bezpotenciálovými vstupy. Komponent má integrovaný zkratový izolátor, který umožňuje rychlou lokalizaci poruchy a správnou činnost monitorovaných smyček iv případě poruchy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ MODUL					
TYP	MIO 22		MIO 44		MIO 88	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%					
ODBĚR PROUDU V POHOTOVSTNÍM REŽIMU	200 [µA]					
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	500 [µA]					
ZKRATOVÝ IZOLÁTOR	ZABUDOVANÝ, OBOUSTRANNÝ					
POČET VÝSTUPŮ	2		4		8	
TYP VÝSTUPU	RELÉOVÝ VÝSTUP (NO/NC/COM), MAX. HODNOTY ZATÍŽENÍ KONTAKTŮ AC: 2 [A] / 30 [VDC] / 60 [W]					
POČET VSTUPŮ	2		4		8	
FUNKCE VSTUPU	AKTIVNÍ, NEAKTIVNÍ, ZKRAT, PŘERUŠENÍ					
AKTIVACE VSTUPU	KONTAKT NO/NC					
FUNKCE FAIL-SAFE	ANO					
TYP KRYTU	O	S	O	S	O	S
OCHRANA KRYTU	IP66					
ROZMĚRY	114x114x57 [mm]	136x136x65 [mm]	150x116x67 [mm]	140x190x86 [mm]	190x150x77 [mm]	140x190x86 [mm]
HMOTNOST	200 [g]	330 [g]	280 [g]	530 [g]	480 [g]	580 [g]
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 10 AŽ 55 [°C]					
ID ZAŘÍZENÍ	FSM001	FSM004	FSM002	FSM005	FSM003	FSM006