


Siréna je určena k varování lidí při zjištění nebezpečí požáru, aby se mohli evakuovat. Konvenční sirény lze aktivovat zapnutím napájení. Zařízení má 32 zabudovaných zvukových vzorů. Hlasitost zvuku lze nastavit ve 3 úrovních.



ROZMĚRY [mm]

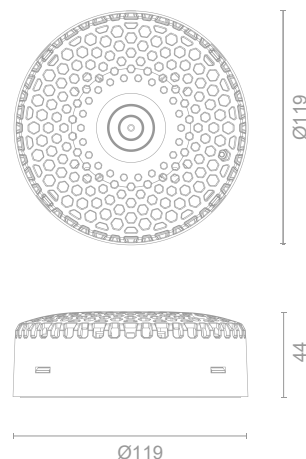

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	CA	
TYP	AKUSTICKÉ, KONVENČNÍ	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%	
MAX. ÚROVEŇ ZVUKU	99 [dB]	
POČET ZVUKOVÝCH VZORŮ	32	
SYNCHRONIZACE	ANO	
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	0 [mA]	
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	25 [mA] *	
OCHRANA KRYTU	IP21C	
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 25 AŽ 55 [°C]	
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	95% PŘI TEPLOTĚ 35 [°C]	
ROZMĚRY (PRŮMĚR x VÝŠKA)	Ø119x44 [mm]	
HMOTNOST	200 [g]	
BARVA KRYTU	BÍLÁ	ČERVENÁ
ID ZAŘÍZENÍ	FSS309	FSS316

* spotřeba proudu při maximální úrovni hlasitosti