# LA

Adresovatelná siréna

Siréna je určena k varování lidí při zjištění nebezpečí požáru, aby se mohli evakuovat. LA je akustická siréna se smyčkou, která může pracovat bez externího napájení. Může pracovat pouze na adresovatelných smyčkových linkách/ odbočkách systému AWEX FAS. Maximální počet zařízení v jedné smyčce závisí na: typu kabelu, ostatních prvcích smyčky.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| ÚDAJE | LA | |
|---|---|---|
| TYP | AKUSTICKÉ,ADRESOVATELNÉ | |
| NAPÁJECÍ NAPĚTÍ | 24 [VDC] ± 25% | |
| MAX. ÚROVEŇ ZVUKU | 101 [dB] | |
| POČET ZVUKOVÝCH VZORŮ | 32 | |
| SYNCHRONIZACE | ANO | |
| ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIM | 0,2 [mA] | |
| ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIM | 16 [mA] | |
| OCHRANA KRYTU | IP21C | |
| PROVOZNÍ TEPLOTA | - 25 AŽ 55 [°C] | |
| PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST | 95% PŘI TEPLOTĚ 35 [°C] BEZ KONDENZACE | |
| ROZMĚRY (PRŮMĚR x VÝŠKA) | Ø119x44 [mm] | |
| HMOTNOST | 200 [g] | |
| BARVA KRYTU | BÍLÁ | ČERVENÁ |
| ID ZAŘÍZENÍ | FSS303 | FSS310 |
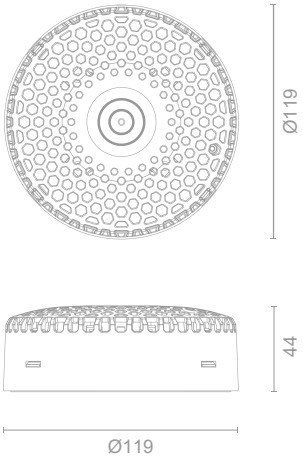
## ROZMĚRY [mm]