




Siréna je určena k varování lidí při zjištění nebezpečí požáru, aby se mohli evakuovat. LA-D je smyčková akustická siréna, která může fungovat bez externího napájení.

Může pracovat pouze na adresovatelných smyčkových linkách/odbočkách systému AWEX FAS. Maximální počet zařízení v jedné smyčce závisí na: typu kabelu, ostatních prvcích smyčky.

Siréna LA-D má zabudovanou patici, která umožňuje používat toto zařízení jako siréna a hlásič současně.

ROZMĚRY [mm]

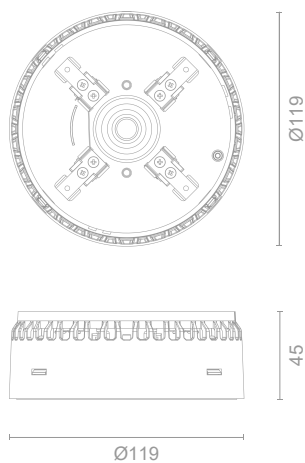

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	LA-D	
TYP	AKUSTICKÉ, ADRESOVATELNÉ S PĚTICÍ	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%	
MAX. ÚROVEŇ ZVUKU	95 [dB]	
POČET ZVUKOVÝCH VZORŮ	32	
SYNCHRONIZACE	ANO	
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	0,2 [mA]	
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	16 [mA]	
OCHRANA KRYTU	IP21C	
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 25 AŽ 55 [°C]	
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	95% PŘI TEPLOTĚ 35 [°C] BEZ KONDENZACE	
ROZMĚRY (PRŮMĚR x VÝŠKA)	Ø119x45 [mm]	
HMOTNOST	200 [g]	
BARVA KRYTU	BÍLÁ	ČERVENÁ
ID ZAŘÍZENÍ	FSS305	FSS312