


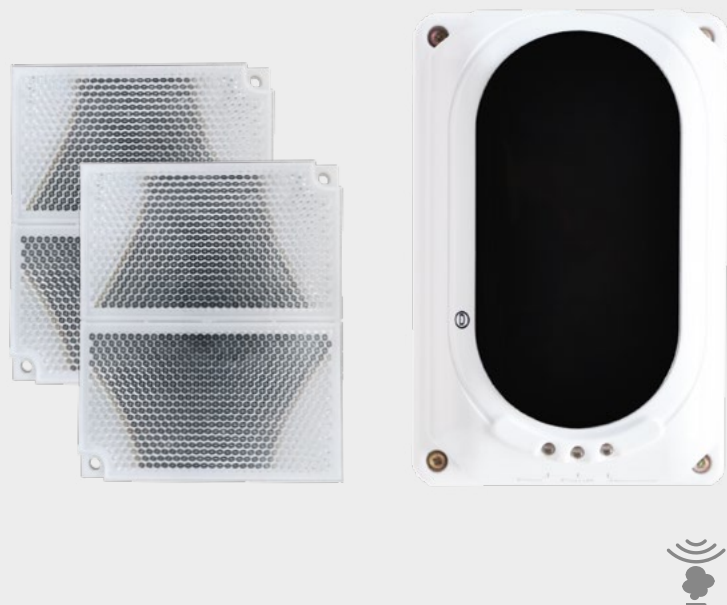


Tento typ zařízení je určen k zajištění velkých prostor, jako jsou výrobní haly, sklady, muzea, kostely, nákupní centra atd. Hlásič poskytuje širokou škálu monitorovaných prostor v rozsahu 8 – 100 metrů. Konvenční lineární optický hlásič se skládá z vysílače a přijímače (v jednom pouzdře), jakož i hranolový reflektor. Vysílač vysílá infračervený paprsek, který se po odrazu od hranolového reflektoru pod úhlem 180° vrací do přijímače. Pokud se paprsek je zakryt kouřem, jednotka aktivuje poplachový stav.

FUNKCE KONVENČNÍHO LINEÁRNÍHO OPTICKÉHO HLÁSIČ TX7130

- > vysílač a přijímač v jednom zabudovaném krytu
- > laser a displej pro snadnou kalibraci
- > 4 monitorovací rozsahy (konfigurovatelné)
- > 3 úrovně citlivosti
- > připojení k modulu MIO

ROZMĚRY [mm]

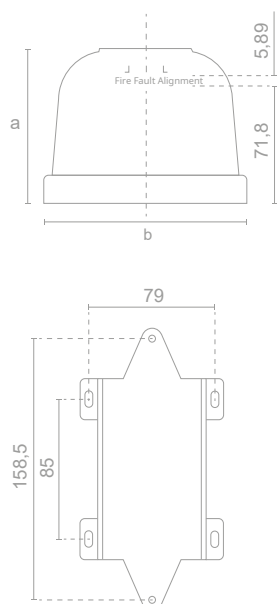

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	KONVENČNÍ LINEÁRNÍ OPTICKÝ HLÁSIČ TX7130			
DETEKCE KOUŘE	OPTICKÁ			
VHODNOST PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ZKUŠEBNÍCH POŽÁRŮ	V SOULADU S ČSN EN 54-12:2002 BS 5839 ČÁST 1:2002			
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	20 AŽ 28 [VDC]			
ODBĚR PROUDU V MONITOROVACÍM/ POPLACHOVÉM/KALIBROVACÍM REŽIMU	23 / 33 / 56 [mA]			
MONITOROVACÍ ROZSAHY [M]	8-20	20 - 40	40-70	70 - 100
POČET POŽADOVANÝCH ODRAZOVÝCH SKEL	1	1	4	4
KAPACITA RELÉ (POPLACH, PORUCHA)	NO; 2 [A], 30 [VDC]			
OCHRANA KRYTU	IP30			
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 10 AŽ 55 [°C]			
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	AŽ DO 95 % BEZ KONDENZACE			
OPTICKÁ SIGNALIZACE	LED DIODY: ČERVENÁ, ZELENÁ, ŽLUTÁ			
ROZMĚRY	190.87x126.87x91.96 [mm]			
HMOTNOST	440 [g]			
PŘÍSLUŠENSTVÍ V SADĚ	DRŽÁK, 4 REFLEKTORY			
MATERIAL / BARVA KRYTU	ABS / BÍLÁ			
ID ZAŘÍZENÍ	FSD037			