


# PROTECTOR CLEAR

Transparentní samouzdravovací fólie poskytuje účinnou ochranu před drobnými nárazy (například od odlétajících kamínků), poškrábáním, dveřmi jiných vozidel, hmyzem nebo posypovou solí. Díky polyuretanové vrstvě má samouzdravovací schopnosti. Fólie se při malém poškození sama regeneruje vlivem horké vody nebo tepla a tak pokaždé zabezpečí dokonalý vzhled vozidla. Hydrofóbní vrstva odpuzuje vodu z povrchu karoserie vozidla a tím ulehčuje následné čištění od mušek a hrubých nečistot.

## Složení

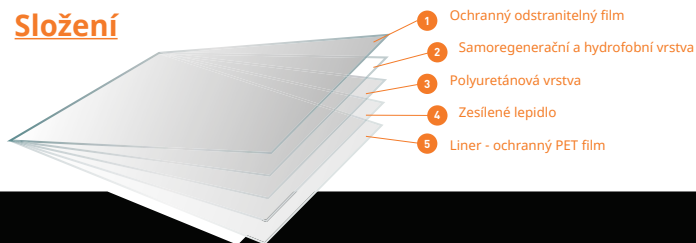

Záruka  
**8**  
let

## Vlastnosti fólie

- Extrémní hydrofobní vlastnosti
- Nežloutne
- Samoregenerační vlastnosti při drobném poškrábání
- Optická průhlednost

## Vlastnosti lepidla

Akrylátové lepidlo na bázi rozpouštědel. Okamžitá a trvalá přilnavost, optimální po 24/48 hodinách.

Zkouška pevnosti v odlupování při 180° (N/25MM):

- Po 20 minutách od aplikace: **19**
- Po 24 hodinách od aplikace: **20**
- Počáteční přilnavost (N/25 mm): **11**
- Delaminace (N/25 mm) : **0,3**

## Doporučení při instalaci:

- Jen mokrá instalace (gel/voda a FILM ON/mýdlo)
- Rozsah pracovních teplot: +15°C až +35°C
- Nastříhejte fólii na požadovaný rozměr, včetně 10cm více jako rezervu
- Protector musí být aplikovaný na nepoškozený původní lak. Pokud není lak původní nebo je poškozený, je aplikace na posouzení a zodpovědnosti montážní firmy.

## Parametry fólie

Tloušťka fólie (μm):	<b>195</b>
Tloušťka PET filmu - Liner (μm):	<b>80</b>
Tloušťka ochranného filmu (μm)	<b>40</b>
Pevnost v tahu (n/25 mm):	<b>&gt;100</b>
Max. natažení do přetrhnutí (%):	<b>&gt;350</b>

## Liner

Silikonový PET film

## Ochranná vrstva

PET

## Skladování

Trvanlivost fólie (před aplikací) je 1 rok při skladování v původním obalu při teplotě mezi +15°C až +25°C.