


# ACX-200

## BEZDRÁTOVÝ EXPANDÉR DRÁTOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

Expandér drátových vstupů a výstupů ACX-200 je rozšiřovací modul umožňující připojení drátových prvků do obousměrného bezdrátového systému **ABAX**. Modul má 4 vstupy určené k připojení drátových detektorů v konfiguracích NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC. Modul má 4 reléové výstupy k ovládnání např. sirén a tamper kontakt. Maximální dosah bezdrátové komunikace je 500 m v otevřeném prostoru. Zařízení spolupracuje s ústřednou **INTEGRA 128-WRL**, základnovými stanicemi **ACU-120**, **ACU-270**, staršími základnovými stanicemi **ACU-100** a **ACU-250**, a opakovačem **ARU-100**. Expandér ACX-200 splňuje požadavky normy EN 50131-3 Stupeň 2.

- připojení drátových prvků do systému **ABAX**
- podpora 4 detektorů v konfiguracích NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- 4 nezávisle ovládané reléové výstupy
- tamper kontakt

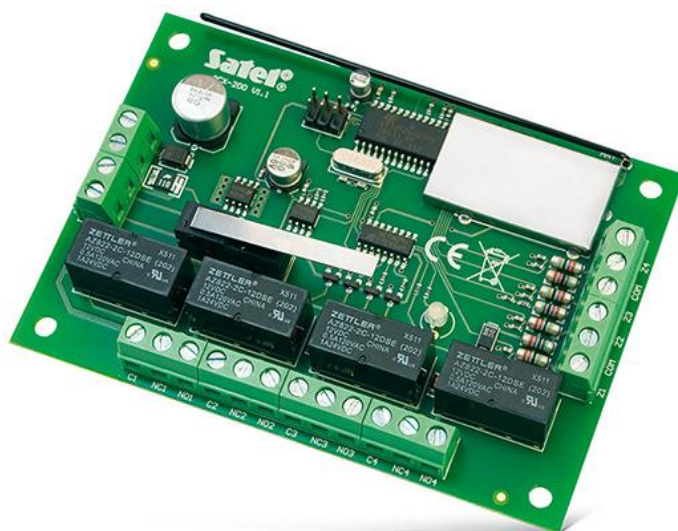

### TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	126 x 158 x 32 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Rozsah pracovních frekvencí	868,0 ± 868,6 MHz
Proudová spotřeba v klidu	130 mA
Max. proudová spotřeba	140 mA
Hmotnost	223 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	až do 500 m
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Jméno certifikačního úřadu	Telefication
Stupeň zabezpečení dle EN50131-3	Stupeň 2
Zatížitelnost reléových výstupů (odporová zátěž)	1000 mA / 24 VDC

