

PERFECTA 16

ÚSTŘEDNA

Ústředny řady **PERFECTA** jsou navrženy pro ochranu malých a středních objektů, jako jsou apartmány, rodinné domky, části řadových domů, kanceláří, malých obchodů, atd. Poskytují ochranu podle požadavků normy EN 50131 stupně 2.

Systém založený na ústředně **PERFECTA 16** je charakterizován rychlou instalací, snadnou konfigurací a jednoduchou obsluhou. Navíc k běžnému tradičnímu ovládní nabízí ústředna mnohem pokročilejší metody, například, použití funkční a intuitivní aplikace **PERFECTA CONTROL** pro mobilní zařízení.


Vestavěný GSM/GPRS modul nabízí širokou škálu funkcí: spolupráce s mobilní aplikací podporující PUSH zprávy, vzdálená konfigurace pomocí programu **PERFECTA Soft**, monitorování událostí (např. na monitorovací stanici hlídací agentury), zaslání hlasových zpráv, ovládní pomocí SMS a audio ověření (poslouchání zvuků ze střeženého prostoru). Dvě nano-SIM karty jsou podporovány pro zajištění kontinuity komunikace: pokud nastane nějaký problém s prvním operátorem, automaticky se zvolí druhá SIM karta.

Elektronická deska ústředny obsahuje 8 drátových zón a 4 výstupy. Jejich počet může být navýšen připojením expanzních modulů: **INT-E** zónovým expandérem a **INT-O** nebo **INT-ORS** výstupovým expandérem. To umožňuje rozšířit systém přidáním více detektorů, sirén, a dokonce aktorů (pro ovládní garážových vrat, rolet, zahradní závlahy).

Ústředna podporuje rozdělení objektu do dvou bloků, s volitelnými třemi režimy zastřežení (denní, noční, plně). Každá zóna může být přiřazena do jednoho nebo obou hlídaných bloků.

Systém lze nakonfigurovat dvěma způsoby: pomocí intuitivního programu PERFECTA Soft (z počítače připojeného přes RS-232 (TTL) programovací kabel nebo vzdáleně) a z klávesnice, pomocí zkratk v servisním režimu.

- shoda s **EN 50131 stupeň 2**
- 8 ž 16 programovatelných drátových zón:
 - volitelná konfigurace: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 - podpora roletových / vibračních detektorů
- 4 až 12 programovatelných drátových výstupů
- 2 napájecí výstupy na základní desce
- vestavěné moduly:
 - GSM/GPRS se 2 sloty na SIM karty (SMS, monitorování na PCO, mobilní aplikace, PUSH notifikace)
 - hlasový (přehrání hlasové zprávy pro účely telefonního zaslání)
 - audio verifikace poplachu (odposlouchávání)
- rozdělení systému do 2 bloků:
 - 3 detekční režimy v každém bloku
 - volitelné přiřazení každé zóny do obou bloků
 - ovládní uživatelem nebo pomocí časovače
- komunikační sběrnice pro připojení klávesnic (**PRF-LCD**) a expanzních modulů (**INT-E, INT-O, INT-ORS**)
- ovládní systému pomocí:
 - PRF-LCD klávesnice (až 4)
 - PERFECTA CONTROL mobilní aplikace
- možnost aktualizace firmware
- kódy:
 - 15 uživatelských kódů
 - 1 servisní kód
- editovatelné názvy (uživatelů, bloků, zón, výstupů a modulů) pro snadné ovládní a kontrolu systému
- časovače:
 - 8 časovačů s možností výjimek

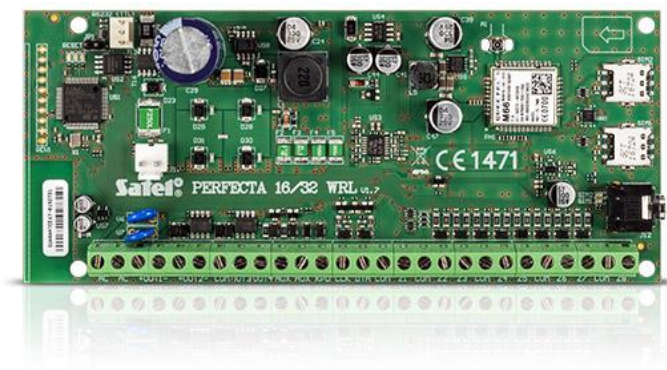

- paměť na 3584 událostí
- automatická diagnostika hlavních komponent systému
- vestavěný zdroj napájení:
 - ochrana proti přetížení
 - ochrana hlubokého vybití akumulátoru
 - obvod pro dobíjení akumulátoru
- programování nastavení ústředny:
 - lokálně – klávesnice, počítač s nainstalovaným programem PERFECTA Soft, připojený k RS-232 (TTL) portu ústředny
 - vzdáleně – počítač s nainstalovaným programem PERFECTA Soft, spojený s ústřednou přes GPRS

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí dle EN50131-5	II
Hlasové zprávy	16
Komunikační sběrnice	1
Maximální počet programovatelných výstupů	12
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Max. proudová spotřeba	180 mA
Maximální proudový odběr z akumulátoru	160 mA
Klávesnice	do4
Hmotnost	105 g
Napětí pro nahlášení poruchy akumulátoru (±10%)	11 V
Napětí pro odpojení akumulátoru (±10%)	10,5 V
Výstupní napětí zdroje	12 V DC ±15%
Napájecí napětí (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Počty telefonních čísel pro zaslání zpráv	8
Zatížitelnost výstupu AUX	500 mA / 12 V DC
Proudová zatížitelnost výstupu KPD	500 mA / 12 V DC
Paměť událostí	3584
Proudová spotřeba v klidu	150 mA
Odběr proudu z akumulátoru - v klidovém režimu	100 mA
Výstupní proud zdroje	2 A
Proud pro dobíjení akumulátoru	500 mA
Stupeň zabezpečení dle EN 50131	Stupeň 2
Bloky	2
Časovače	8
Uživatelé	15
Programovatelné drátové zóny	8
Programovatelné drátové výstupy	4
Napájecí výstupy	2
Rozměr základní desky	160 x 68 mm
Rozsah výstupního napětí	10,5 V...14 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Doporučený transformátor	40 VA