
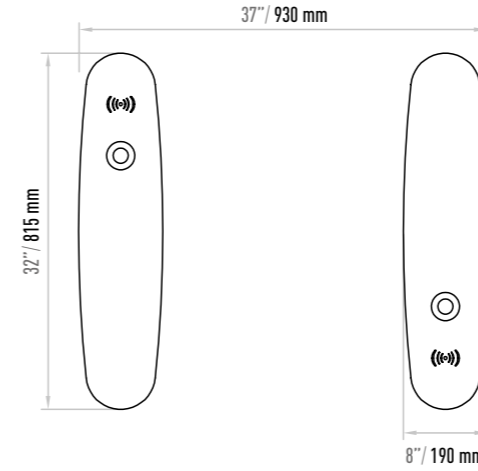
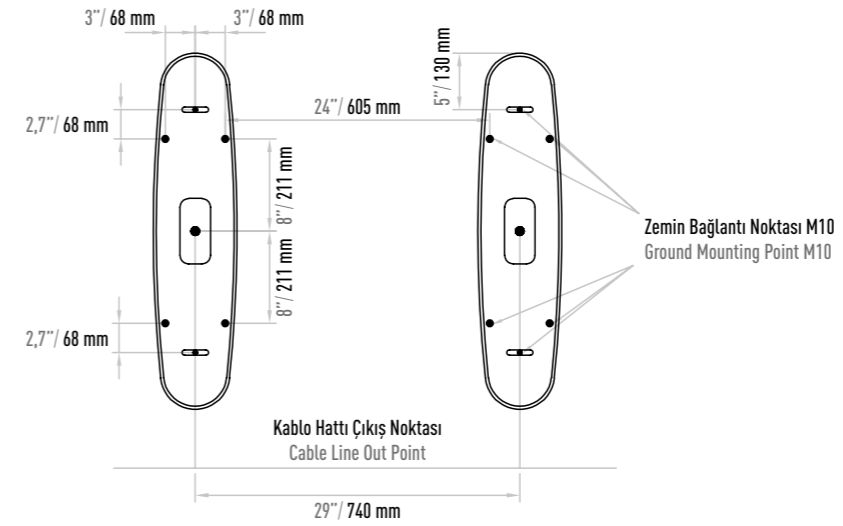


# HIZLI GEÇİŞ TURNİKELERİ SPEED GATE TURNSTILES

LTOP 401

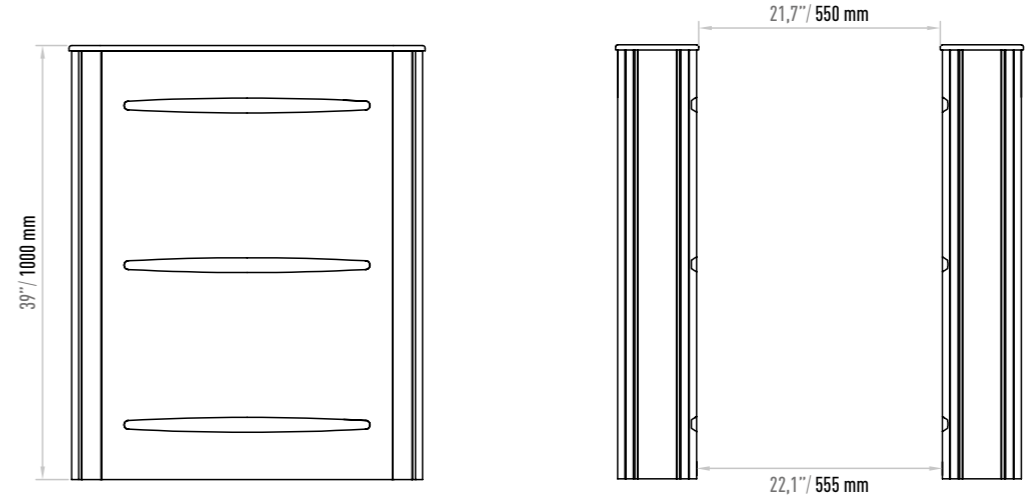

## Çalışma

Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.

## Kasa

AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz.

## Kanat

Yok.

## Üst Tabla

10 mm siyah temperli cam.

## Fonksiyonlar

Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve üst seviye sensörleri sayesinde yan yana, ard arda ve tersten geçişleri algılama ve sesli / sessiz alarm. Hafıza özelliği sayesinde geçiş esnasındaki izinleri hafızada tutarak bekleme olmadan çok hızlı giriş ve çıkış yapılmasını sağlar.

## Mekanizma

Yok.

## Algılama Sensörleri

Her koridorda 10 adet karşılıklı sensör. Opsiyonel: 16 adet karşılıklı sensör.

## Acil Durum Modu

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve alarm sinyali vermeden her iki yönde de geçiş yapılır.

## Güvenlik Seviye Ayarı

Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, tersten ve yetkisiz her türlü geçişte turnike, bu geçişleri sesli / gizli bildirim yaparak veya engelleyerek sağlar.

## İndikatör

Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri.

## Operation

Controlled or control-free entrance / exit in both directions.

## Chassis

AISI 304 quality stainless steel. Optional: Black stainless steel.

## Wing

None.

## Upper Table

10 mm black tempered glass.

## Functions

Operation in either directions with microprocessor control and ability to detect side by side, successive and opposite passes thanks to upper level sensors, audio / silent alarm. Memory feature ensures that authorizations during passes are kept in memory, resulting in very fast entry and exit.

## Mechanism

None.

## Sensors

10 reciprocal sensors in every corridor. Optional: 16 reciprocal sensors.

## Emergency Mode

Turnstile switches to emergency mode upon the receipt of a signal from fire detection system and passes in both directions become possible.

## Safety Level Setting

With 4 security levels that can be defined as desired by the customer, turnstile is able to detect unauthorized passes and passes in the opposite direction and prevents or notifies, with audio or discreetly.

## Indicator

Led lighting around the top plate and transition leds.

## Çalışma Voltajı

100-230 VAC. 47-60 Hz

## Güç Tüketimi

15W

## Çalışma Sıcaklığı

0° / +70°

## Geçiş Hızı

~60 kişi / dakika.

## Geçiş Aralığı

50-150 cm

## Ağırlık

~47 kg (Tekli kanat)

## Güvenlik Seviyesi

Caydırıcı.

## Kullanım Alanları

İç ortam kullanımlarına uygundur.

## Aksesuarlar

Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2'li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

## Operating Voltage

100-230 VAC. 47-60 Hz

## Power Consumption

15W

## Operating Temperature

0° / +70°

## Passage Speed

~60 persons / minute.

## Passage Width

50-150 cm

## Weight

~47 kg (Single wing)

## Security Level

Deterrent.

## Areas of Use

Suitable for indoor use.

## Accessories

Remote control unit. Stainless steel reader apparatus. Meter. Button control unit. Stainless steel reader leg. Stainless steel bottom plate.

TANSA  
SINCE 1962

TANSA  
1962'DEN BUGÜNE

