

TSS GROUP

ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ / VOZIDEL / GPS MONITORING



KAMEROVÉ SYSTÉMY



DOMOVNÍ TELEFONY



PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY



alhua
TECHNOLOGY



IP KAMERY

BOXOVÉ

- od 2 do 12 MPx
- WDR
- PoE napájení
- SD karta
- možnost inteligentních funkcí



FISHEYE

- 6 a 12 MPx
- IR dosvit 10 metrů
- SD karta
- WDR
- zabudovaný mikrofon
- rozložení fisheye obrazu přímo v kameře



DOMÁČÍ SÉRIE

- bílý nebo IR LED přísvit
- SD karta
- PoE
- WiFi
- mikrofon, reproduktor



KOMPAKTNÍ

- integrovaný držák
- krytí IP 66
- IR dosvit 30 metrů
- PoE napájení
- objektiv: fixní varifokální, zoomovací
- WDR



DOME

- kovový / plastový kryt
- krytí IP 66, IK 10
- PoE napájení
- modely i s IR přísvitem
- objektiv: fixní varifokální, zoomovací
- slot na Micro SD kartu až do 64Gb



PTZ

- rozlišení do 3 MPx
- modely s IR dosvitem do 100m
- exteriérové kamery s držákem a zdrojem
- SD / MicroSD karta
- PoE napájení
- krytí IP 67



SWITCHE

PROFESIONÁLNÍ SWITCHE

- podpora kruhové topologie
- 4/8/16 portů
- provozní teplota -40 °C ~ +75 °C
- web management
- pro optiku
- provedení i na DIN lištu



ANALOGOVÉ / HYBRIDNÍ DVR

- 4/8/16/32 vstupové DVR
- komprese H.264
- podpora 960H
- HDMI, VGA, BNC
- možnost připojit kamery do 2 MPx
- počet HDD: 1/2/8



HDCVI / TRIBRIDNÍ DVR

- 4/8/16/32 vstupové DVR
- komprese H.264
- podpora 960H
- HDMI, VGA
- možnost připojit kamery do 2 MPx
- na tribridní videa možnost připojit libovolnou kombinaci analog, HDCVI a IP kamer
- počet HDD: 1/2/4



IP NVR

- 4/8/16/32/64 vstupové DVR
- komprese H.264
- podpora ONVIF a kamer třetích stran
- HDMI, VGA
- možnost nahrávat až do rozlišení 4K
- modely i s PoE switchem
- počet HDD: 1/2/4/8/16



HDCVI vs. HD-SDI

HDCVI

- Obousměrná komunikace
- Dlouhá přenosová vzdálenost (max. 500 m)

HDSDI

- Jednosměrná komunikace
- Standardní vzdálenost přenosu (max. 100 m)

HDCVI vs. IP

HDCVI

- Nedegradovaný obraz
- Obraz i ovládání bez zpoždění

IP

- Komprese H.264
- Zpoždění podle typu struktury sítě

HDCVI vs. Analog

HDCVI

- HD obraz v reálném čase
- Odolnost proti rušení

Analog

- Max. rozlišení D1
- Rušení mobilním telefonem

HDCVI KAMERY

KOMPAKTNÍ

- HD a Full HD rozlišení
- integrovaný držák
- krytí IP 66
- objektiv: fixní varifokální, zoomovací
- IR dosvit
- zoomování po koaxiálním kabelu



DOME

- HD a Full HD rozlišení
- krytí IP 66
- objektiv: fixní varifokální, zoomovací
- IR dosvit
- zoomování po koaxiálním kabelu



PTZ


- krytí IP66
- varifokální objektiv 4.7 - 94 mm
- IR dosvit do 100m
- Exmor CMOS
- pracovní teplota -40 °C do 60 °C



alhua
TECHNOLOGY

PROFESIONÁLNÍ MONITOROVACÍ CENTRUM

- Full HD monitory od 46" až do 55"
- bezrámová technologie
- provedení až do 9 monitorů
konfigurace: 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3
- ovládací matice
- hliníková konstrukce
- konfigurace přes web rozhraní
- iPad klient
- obraz v obraze
- možnost více PC na 1 monitoru současně

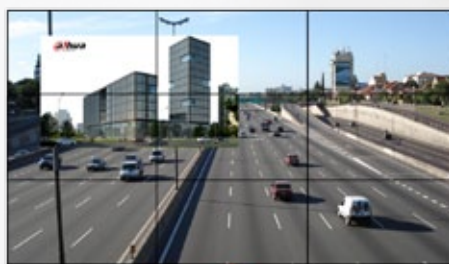

alhua
TECHNOLOGY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- profi monitory 22" až 55"
- PTZ klávesnice
- kryty a držáky



ANALOGOVÉ KAMERY

BOXOVÉ

- C / CS závit pro objektiv
- rozlišení 700 TV řádků
- HLC, DVDR
- citlivost 0.01 Lux



KOMPAKTNÍ

- integrovaný držák
- krytí IP 66
- zoomovací kamery
- IR dosvit
- objektiv: fixní varifokální, zoomovací



DOME

- objektiv: fixní varifokální
- DWDR
- modely s IR přísvitem
- exteriérové modely s IK 10 a IP66



PTZ


- integrovaný držák
- krytí IP 66
- zoomovací kamery
- IR dosvit



MONITOROVACÍ SOFTWARE

- česká lokalizace
- software zdarma
- instalace na neomezený počet počítačů
- zobrazení až 64 kamer na jednom zobrazovacím panelu
- podpora více monitorů
- nahrávání až 16 kamer na lokální počítač
- vzdálená konfigurace kamer a správa DVR / NVR
- synchronní přehrávání záznamu (více kamer současně)
- vyhledávání záznamu na časové ose nebo podle kalendáře
- podpora E-map
- monitoring poplachů (detekce pohybu, chyba disku, zakrytí kamery apod.)

Smart PSS
Professional Surveillance System

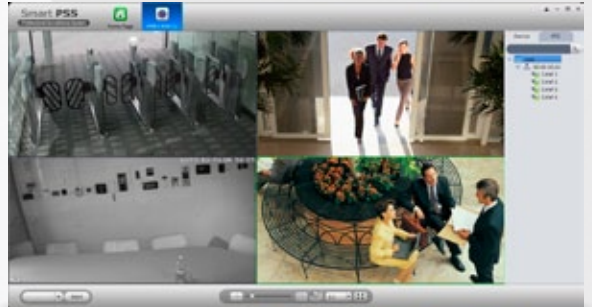

INTELIGENTNÍ FUNKCE

- dostupné pro IPC8XXX kamery
- počítání osob
- teplotní mapa
- detekce obličejů
- překročení čáry
- vstoupení do zóny
- výskyt nového objektu
- zmizení objektu



DVEŘNÍ JEDNOTKY

- IP dveřní kamerová jednotka s 1 až 25 tlačítky
- 1,3Mpx barevná kamera, 110 ° úhel pohledu
- LED přisvětlení snímaného prostoru
- funkce zanechání vzkazu uživateli
- nastavování přes webové rozhraní
- IP43 antivandal nerez nebo plastové provedení
- podsvícená jmenovka
- zabudovaná RFID přístupová čtečka (Mifare 13,56kHz)



VNITŘNÍ JEDNOTKY

- IP handsfree videomonitory
- 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480 px
- grafické menu, dotyková tlačítka
- možnost záznamu obrázků a videa
- připojitelnost až 8 ks Dahua IP kamer
- přenos video hovoru / push notifikace na Android a iOS
- přidavné zvonění od dveří bytu
- kontakt pro připojení alarmových vstupů
- napájení 12VDC nebo Dahua PoE



PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Dahua PoE switch
- 2x 10 / 100Mbps + 6x 10/100 Mbps Dahua PoE
- pro připojení video monitorů a dveřních jednotek
- montáž na DIN lištu
- RFID bezkontaktní klíčenka / karta
- MIFARE Standard 4k, 13,56kHz, CRYPT1
- ISO 14443-4



VÝHODY POUŽITÍ DAHUA DOMOVNÍCH TELEFONŮ

- instalace na stávající PC síti
- flexibilita systému, různé konfigurace zapojení
- připojitelnost až 6 monitorů pro větší instalace
- přednastavení systému pro zapojení plug & play
- propojení s Dahua CCTV kamerovým systémem
- ovládání komunikace a zámeků mobilní aplikací
- použití jako jednoduchý zabezpečovací systém
- zabudovaný RFID přístupový systém
- možnost zanechání video odkazů
- komfort dotykových 7" monitorů
- interkom mezi monitory
- napájení systému přes Dahua PoE

MOBILNÍ APLIKACE

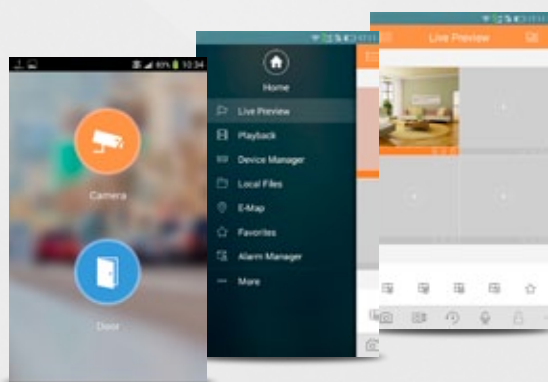


iDMSS / gDMSS aplikace pro Android a iOS. Software umožňuje připojení více DVR a domovních telefonů současně a sledovat vybrané kamery na Vašem telefonu nebo tabletu. Základní verze je bezplatná. .

- variabilní nastavení oken
- ovládání otočných PTZ kamer
- podpora audia kamer
- ovládání dveřních jednotek
- dálkové odemčení dveří
- notifikace hovorů



PŘÍSTUPOVÝ SOFTWARE

- bezplatný přístupový software
- pro připojení a nastavení až 50 kontrolerů
- jednoduché ovládání
- přehledné uživatelské rozhraní

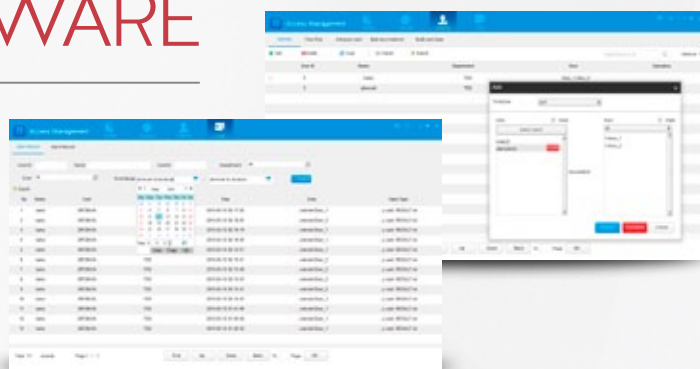

O SPOLEČNOSTI DAHUA



Za posledních 15 let pracovala na výzkumu výrobků a navrhuje design špičkových technologických zařízení. Dahua se ujala vedení prostřednictvím 8-kanálového digitálního videorekordéru v roce 2002 a následně přes 16-kanálový digitální video rekordér v roce 2003.

V současnosti určuje trend v oblasti vývoje digitálního videorekordéru a stále je No.1 značka v Číně. V roce 2011 Dahua spustila prodej zcela nové generace DVR založené na platformě N6 (N6 platforma přijme dual-core čip). Jakmile vstoupila tato DVR na trh, přicházely pozitivní ohlasy od distributorů a zákazníků z celého světa. Společnost začala produkovat i první plně D1 32-kanálový DVR.

Kromě daných produktů, klade Dahua velký důraz také na výzkum a vývoj kamer, jako jsou IP kamery (od 1,3 megapixelu až 5,0 Mpx), HD-SDI kamery, Effie kamery (700TVL). Výrobky společnosti Dahua prošly certifikací ISO 9001 systému managementu jakosti a některými mezinárodními certifikacemi, jako UL, CE, FCC. Výrobky se prodávají v Evropě, Americe, Japonsku, stejně jako na Thajvanu a jsou široce využívány pro zabezpečení v mnoha projektech, např. v bankovníctví, veřejné bezpečnosti, energetických zdrojích, u inteligentních budov a v dopravě.

Váš distributor



www.tssgroup.cz