


ROZŠÍŘUJÍCÍ KARTY ÚSTŘEDNĚ




ROZŠÍŘUJÍCÍ KARTA
KPD 2

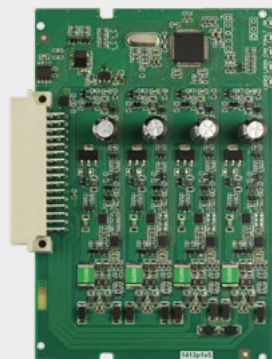

VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ KARTA
KIO 22



KOMUNIKAČNÍ KARTA
KRS 422 / KRS 422 FO

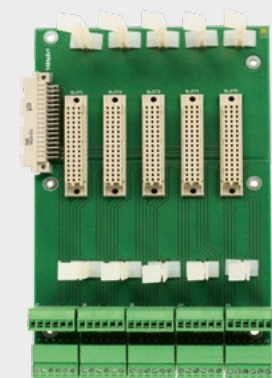

SLOTOVÁ KARTA
PR3 / PR5

ÚDAJE	ROZŠÍŘUJÍCÍ KARTA KPD 2
MONTÁŽ	Uvnitř krytu ústředny FAS
POČET MONITOROVANÝCH SMYČEK	2
TYPY DETEKČNÍCH LINEK	Smyčka, linka
MAX. POČET PRVKŮ	AŽ 250 NA SMYČKU *
MAX. DÉLKA ŘIDIČE	DO 2 [km] *
MAX. POČET KARET	5
ID ZAŘÍZENÍ	FSC004

* závisí na typu kabelu a počtu prvků, vyžaduje výpočet během procesu návrhu

ÚDAJE	VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ KARTA KIO 22
MONTÁŽ	Uvnitř krytu ústředny FAS
POČET VSTUPŮ	2 MONITOROVANÉ VSTUPY
POČET VÝSTUPŮ	2 RELÉOVÉ VÝSTUPY
MAX. ODBĚR PROUDU	30 [VDC], 0,5 [A]
MAX. POČET KARET	5
ID ZAŘÍZENÍ	FSC005

ÚDAJE	KOMUNIKAČNÍ KARTA KRS 422		KOMUNIKAČNÍ KARTA KRS 422 FO
MONTÁŽ	Uvnitř krytu ústředny FAS		
MAX. POČET ÚSTŘEDNÍ V SÍTI	10		
TYP KABELU	FTP	HTKSHekw	OPTICKÁ VLÁKNA S VÍCE MÓDY
MAX. VZDÁLENOST MEZI ÚSTŘEDNĚMI [m]	500	1000	5000
MAX. POČET TABEL ESP	10		-
ID ZAŘÍZENÍ	FSC006		FSC007

ÚDAJE	SLOTOVÁ KARTA PR3	SLOTOVÁ KARTA PR5
MONTÁŽ	Uvnitř krytu ústředny FAS	
POČET SLOTŮ NA KARTY	3	5
ID ZAŘÍZENÍ	FSC009	FSC010