



Konvenční siréna s červeným majákem je určena pro signalizaci požáru uvnitř budov. SAO-P8 může pracovat ve 4 různých variantách: 3, 6, 9, 12 [m]. Jedná se o rozsah optického pokrytí. Uživatel může mezi těmito rozsahy přepínat změnou nastavení přepínače. Signalizační zařízení je vybaveno krytem z nehořlavého materiálu, který uzavírá elektrické komponenty. Siréna je vybavena potenciometrem, který umožňuje lineární nastavení hlasitosti. Kromě toho může SAO-P8 pracovat v synchronizované síti.

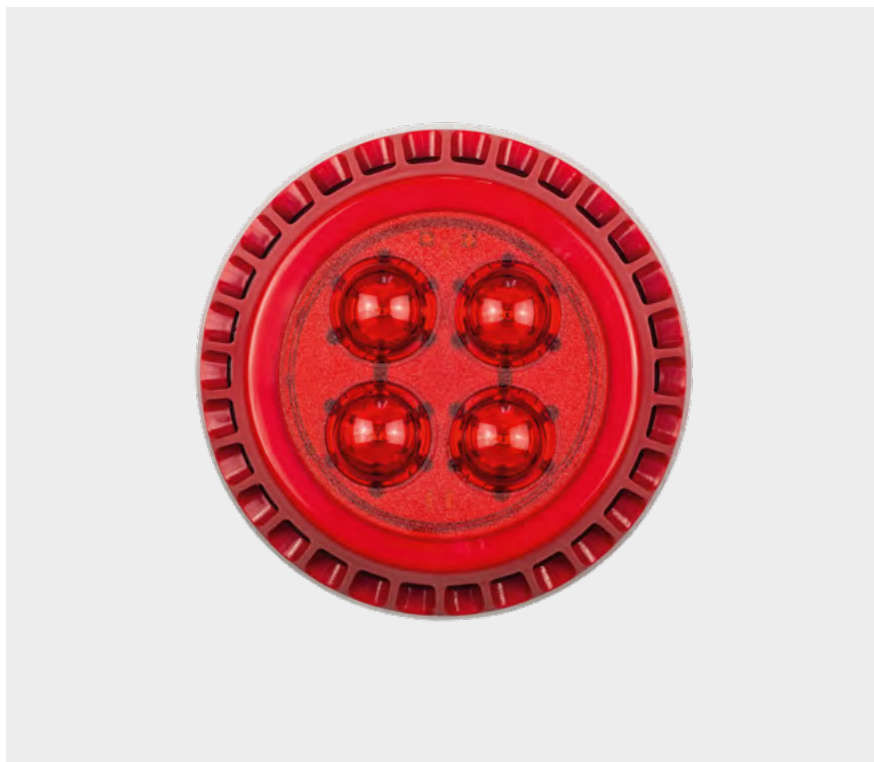

FUNKCE KONVENČNÍ SIRÉNY S ČERVENÝM MAJÁKEM SAO-P8

- > nastavení hlasitosti
- > 4 verze optického pokrytí
- > 16 zvukových vzorů
- > provoz v synchronní síti sirény

ROZMĚRY [mm]

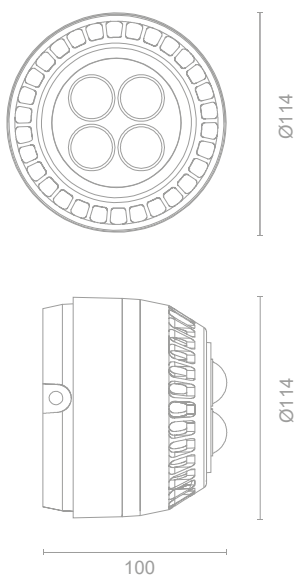

TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁZEV	KONVENČNÍ SIRÉNA S ČERVENÝM MAJÁKEM SAO-P8
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 30%
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	0 [mA]
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	94 [mA]
ÚROVEŇ ZVUKU NA VZDÁLENOST 1 [m]	> 100 [dB]
ROZMĚRY	Ø114x100 [mm]
HMOTNOST	275 [g]
BARVY KRYTU	ČERVENÁ
OCHRANA KRYTU	IP33
OCHRANA PROTI NÁRAZŮM	IK07
BARVA SVĚTLA	ČERVENÁ
ID ZAŘÍZENÍ	FSS070